

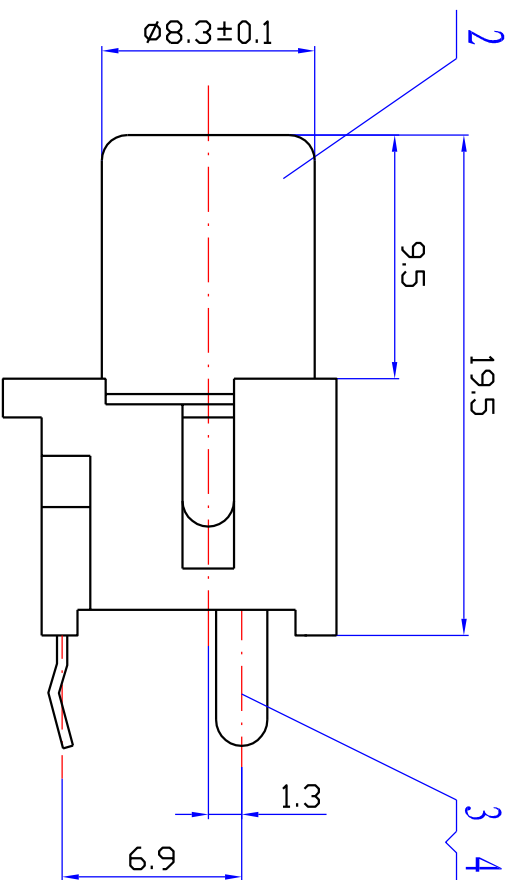


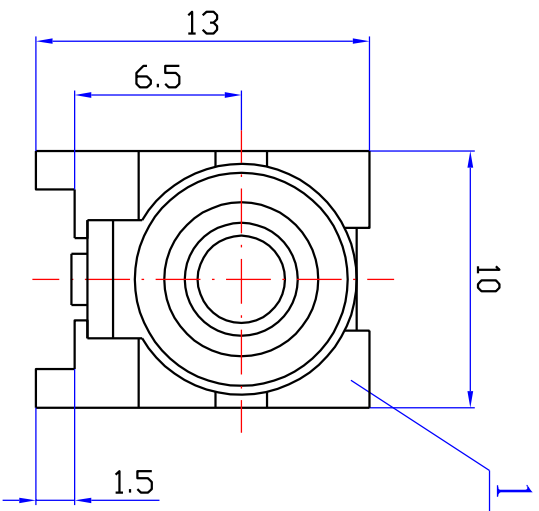


印制线路板推荐开孔尺寸

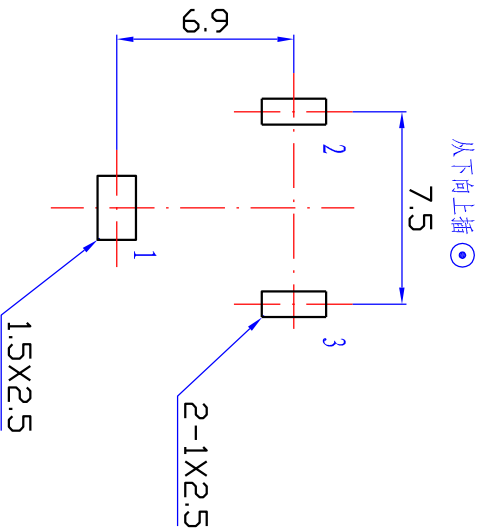

从下向上插

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
6~20 $\pm$ 0.3
>20 $\pm$ 0.4

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

设计	处数	更改内容	签字	日期
校对	严丹丹	标准化	赵耀武	
审核	高亚周	批准	包秀峰	
工艺	周立新			
	周贤富	日期	2009.2.25	

4	簧片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
3	定片	1	H62黄铜带t=0.4	NiAg
2	外导体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
1	基座	1	ABS	—
序号	名称	数量	材料	镀涂
AV-8.4-6A				
同芯插座				
AVK ₈ 3.662.106A				
图样标记				
A		重量	比例	
共 1 张	第 1 张	3.5:1		
钻宝电子有限公司				