


印制线路板推荐开孔尺寸

由下往上插 ⊙

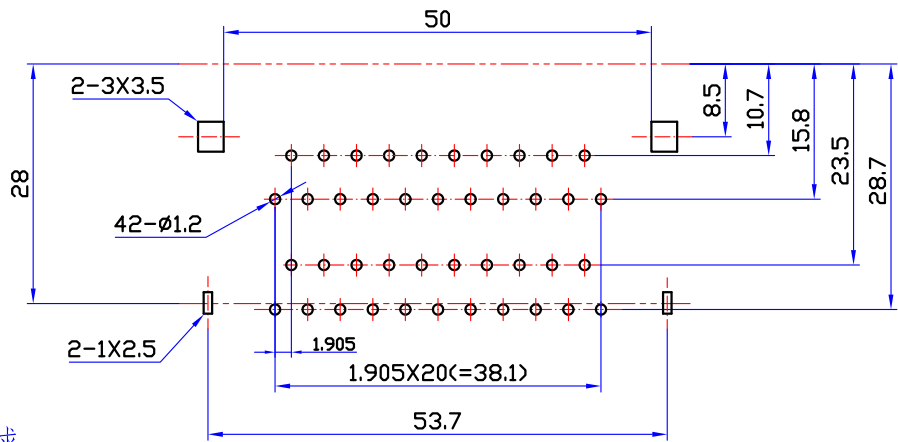

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

2	后盖	1	PC(黑色)	——
1	屏蔽片	1	马口铁 t=0.3	CuSn
2	接触片	42	H62 t=0.3	SnSb
1	底座	1	PC(黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号					
底图总号					
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	日期	
日期	签字	校对	高亚周	批准	包秀峰
		审核	周立新		
		工艺	周贤富	日期	2008.2.28

CS-210PB12		
42芯插座		
图样标记	重量	比例
A		1:1
共 1 张	第 1 张	

AVK 8 3.663.210PB12	
钻宝电子有限公司	