
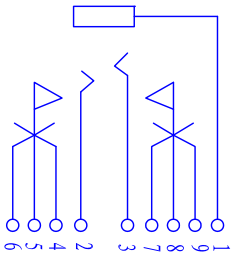


印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插

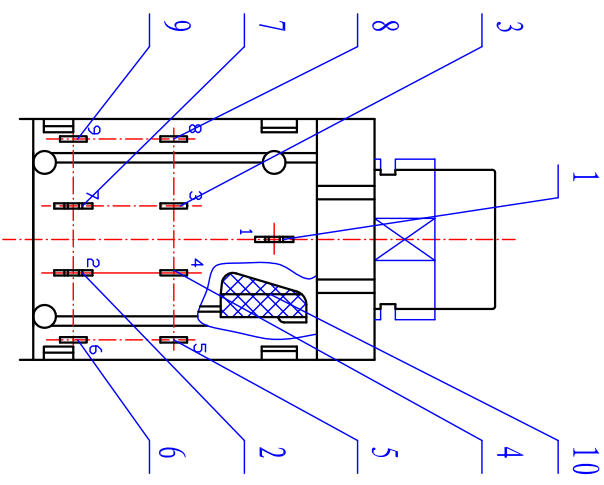

接点示意图

序号	名称	数量	材料	镀涂
12	后盖	1	PC	—
11	底座	1	ABS	—
10	绝缘子	2	POM	—
9	9#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
8	8#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.35	NiAg
7	7#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
6	6#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
5	5#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
4	4#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
3	3#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
2	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
1	1#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg

CK-6.35-01
6.35 插口

AVK 8 3.675.001

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		2:1

共 1 张 第 1 张
钻宝电子有限公司

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

旧底图总号

底图总号

日期 签字