



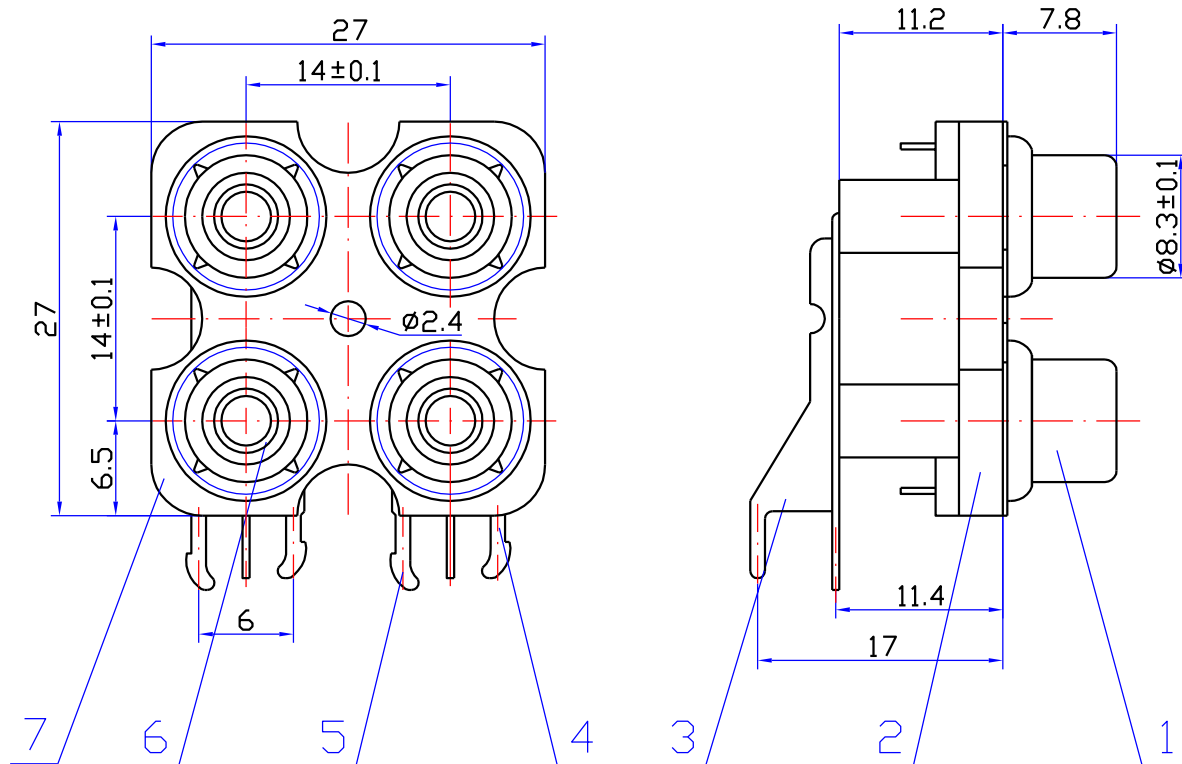


印制线路板推荐开孔尺寸


从下向上插 

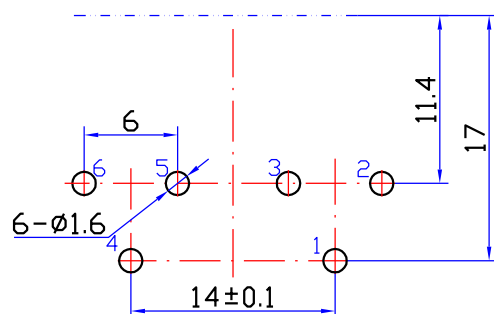

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： ± 0.2

$$6 \sim 20 \pm 0.3$$
$$>20 \pm 0.4$$
$$>20 \pm 0.4$$

7	屏蔽片	1	H62 黄铜带 t=0.25	CuSn
6	色标圈	4	PBT	——
5	钳形接触片(长)	2	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
4	钳形接触片(短)	2	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
3	接地片	2	H62 黄铜带 t=0.5	CuSn
2	基座	1	ABS (黑)	——
1	外导体	4	H65 黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀涂

旧图版号						AV4-8.4-7C/PB 同芯插座						AVK ₈ 3.662.407C/PB			
新图版号		标记	处数	更改内容	签 字		日 期								
		设 计	马 微 英		标准 化	赵 耀 武		图 样 标 记		重 量		比 例			
日期	签字	校 对	高 亚 周		批 准	包 秀 峰		A				2:1			
		审 核	周 立 新					共	1	张	第	1	张		
		工 艺	周 贤 富		日 期	2008.10.23		钻宝电子有限公司							