


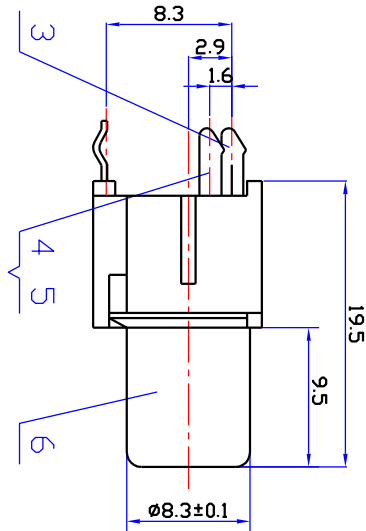


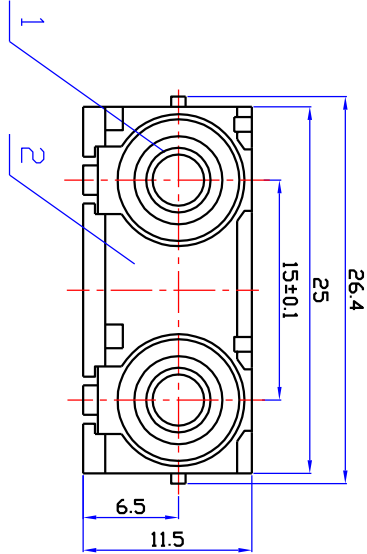

接点示意图





颜色示意图



印制线路板推荐开孔尺寸

从上往下插 ⊗

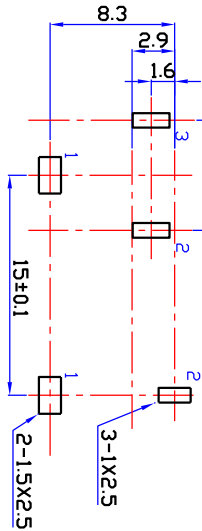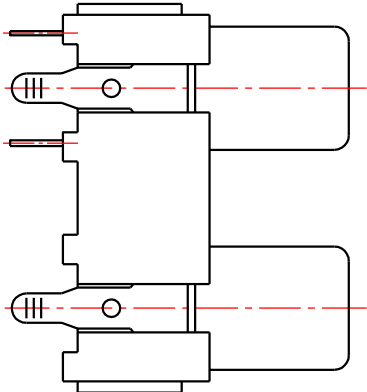

旧底图总号

底图总号

日期

签字

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
6~20±0.3
>20±0.4

设计	处数	更改内容	签字	日期	
校对	严丹丹	标准化	赵耀武		
审核	高亚周	批准	包秀峰		
工艺	周立新				
	周贤富	日期	2007.6.4		

6	外导体	2	HS5黄铜带 t=0.4	CuSn
5	定片	1	HS2黄铜带 t=0.4	NiAg
4	簧片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
3	钳形接触片	1	HS2黄铜带 t=0.5	CuSn
2	基座	1	ABS (白)	—
1	色标圈	2	PBT	—
序号	名称	数量	材料	镀涂
AV2-8.4-29A1				
同芯插座			AVK8 3.662.229A1	
图样标记		重量	比例	
A			1.5:1	
共 1 张		第 1 张	钻宝电子有限公司	