

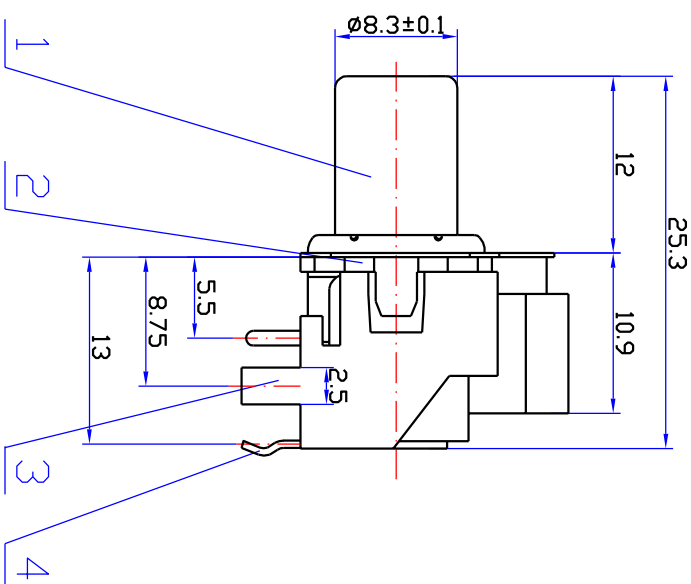
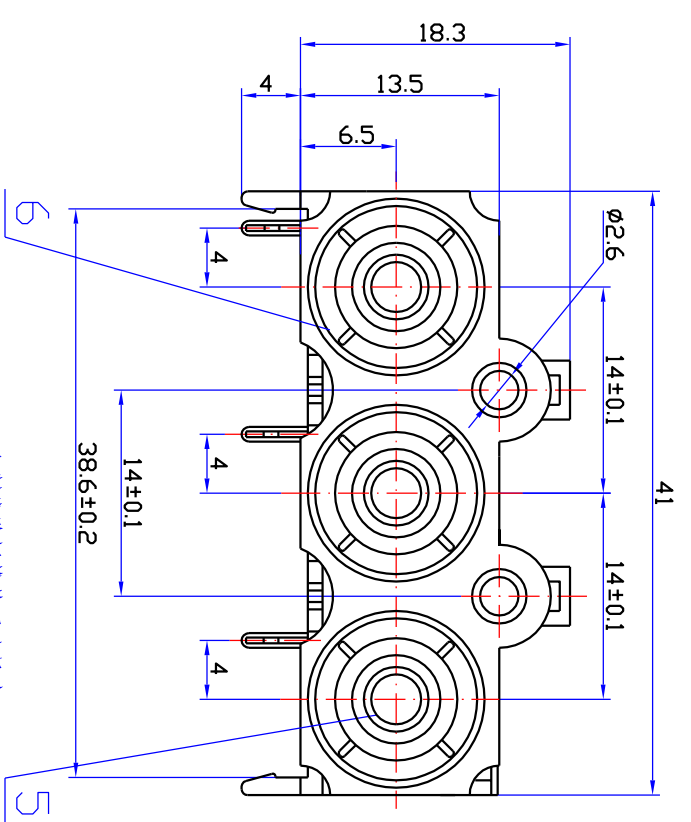


颜色示意图

接点示意图



印制线路板推荐开孔尺寸  
从下向上插

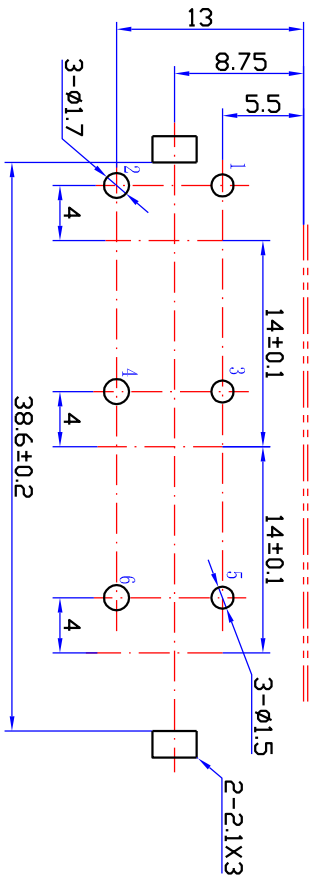

技术要求:

- 1、本产品满足RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象、
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6\pm0.2$   
 $6\sim20\pm0.3$   
 $>20\pm0.4$

|       |    |
|-------|----|
| 旧底图总号 |    |
| 底图总号  |    |
| 日期    | 签字 |
|       |    |

|     |       |       |            |     |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|------------|-----|--|--|--|--|--|
|     |       |       |            |     |  |  |  |  |  |
|     |       |       |            |     |  |  |  |  |  |
| 标记  | 处数    | 更改内容  | 签 字        | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 设 计 | 严 丹 丹 | 标 准 化 | 包 秀 峰      |     |  |  |  |  |  |
| 校 对 | 高 亚 周 | 批 准   |            |     |  |  |  |  |  |
| 审 核 | 周 立 新 |       |            |     |  |  |  |  |  |
| 工 艺 | 周 贤 富 | 日 期   | 2008.10.29 |     |  |  |  |  |  |

|              |       |       |              |                   |  |  |  |
|--------------|-------|-------|--------------|-------------------|--|--|--|
| AV3-8.4-49PB |       |       |              | AVK 8 3.662.349PB |  |  |  |
| 同芯插座         |       |       |              |                   |  |  |  |
| 图 样 标 记      |       | 重 量   | 比 例          | 钻宝电子有限公司          |  |  |  |
| A            |       |       | 2:1          |                   |  |  |  |
| 共 1 张        |       | 第 1 张 |              |                   |  |  |  |
| 序 号          | 名 称   | 数 量   | 材 料          | 镀 涂               |  |  |  |
| 6            | 屏蔽片   | 1     | H62黄铜带 t=0.3 | CuSn              |  |  |  |
| 5            | 色标圈   | 3     | PBT          | —                 |  |  |  |
| 4            | 钳形接触片 | 3     | H62黄铜带 t=0.5 | CuSn              |  |  |  |
| 3            | 基座    | 1     | PBT (黑)      | —                 |  |  |  |
| 2            | 眼镜圈   | 1     | PBT          | —                 |  |  |  |
| 1            | 外导体   | 3     | H65黄铜带 t=0.4 | CuSn              |  |  |  |