
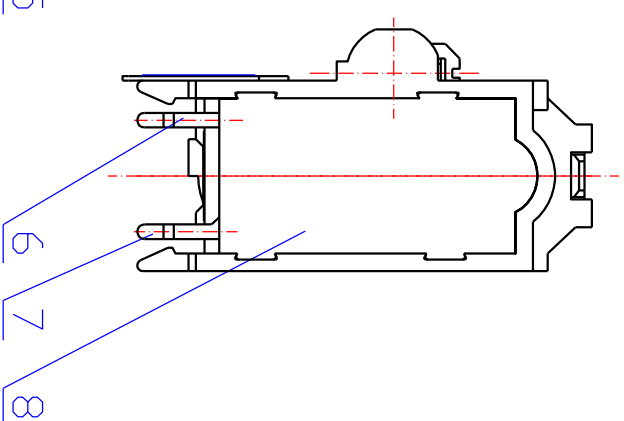
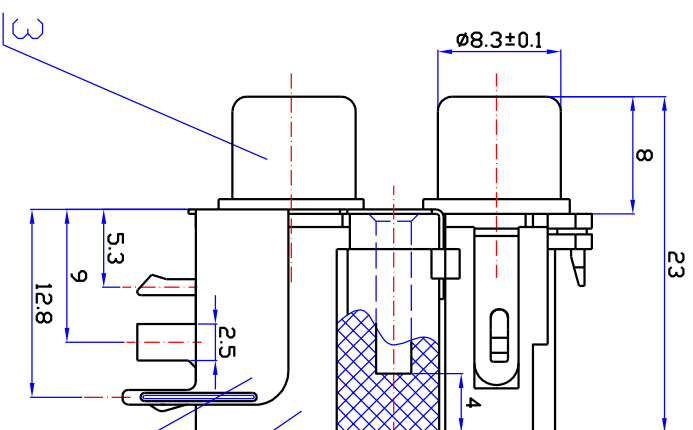


AVK₈ 3.662.244EL印制线路板开孔尺寸




从下向上插 

图 1 示点接

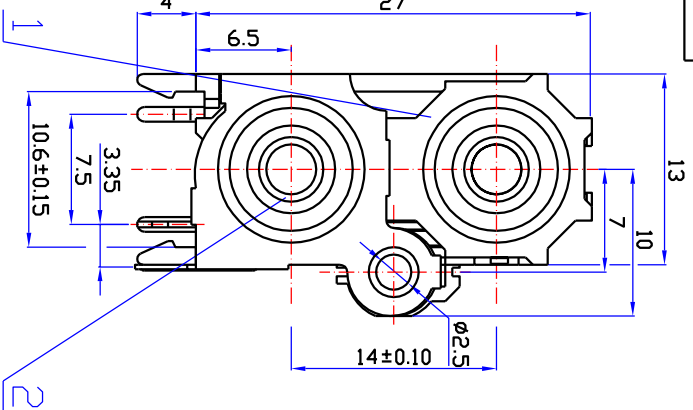

顏色示意图

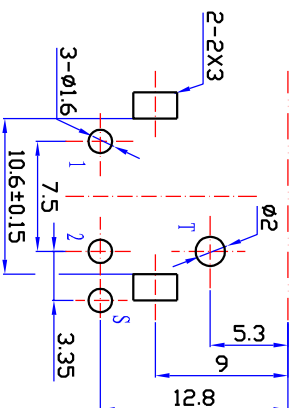

8	后盖	1	ABS(黑)	——
7	矩形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
6	矩形接触片(长)		H62黄铜带 t=0.4	CuSn
5	基座	1	ABS(黑)	——
4	接地线	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
3	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
2	色标圈	2	PBT	——
1	眼镜圈	1	ABS(黑)	——

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $<6 \pm 0.2$

$$6 \sim 20 \pm 0.3$$
$$> 20 \pm 0.4$$

旧底图总号					
AVK8.3.662.244EL					
料 镀 涂					
序 号			材		
名 称			数量		
AV2-8.4-44EL					
同芯插座					
图 样 标 记			重 量		
A			比例		
共 1 张			第 1 张		
钻宝电子有限公司					