


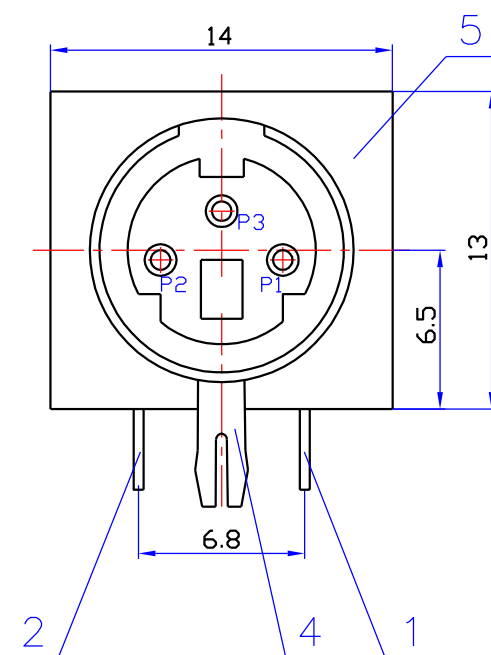
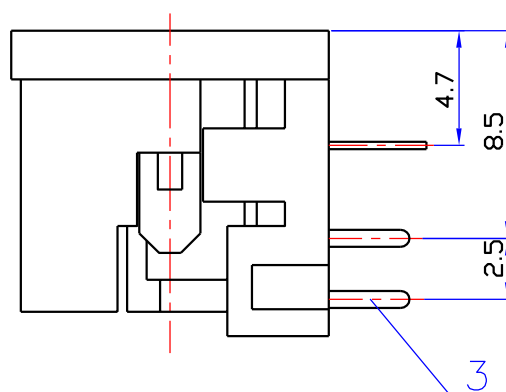


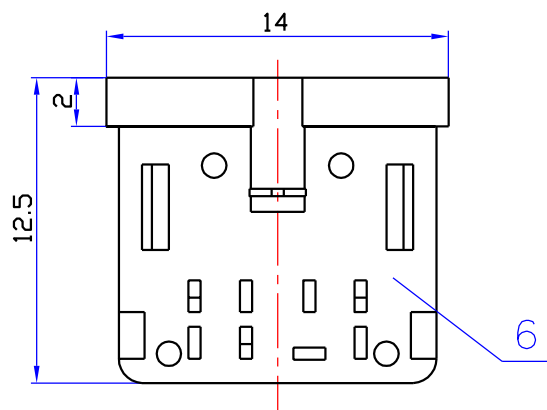

印制线路板推荐开孔尺寸
由下向上插 (t=1.6mm)⊙

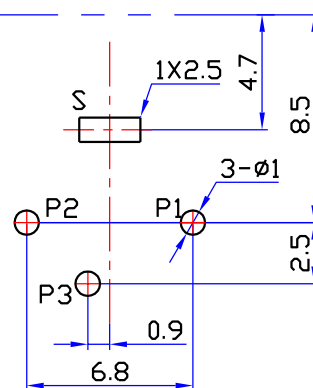

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

6	后 盖	1	PBT	——
5	基 座	1	PBT	——
4	外导体	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
3	接触针(中)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	Ag
2	接触片(右)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	Ag
1	接触片(左)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	Ag
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

A

日期 签字

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	陈 疆 强	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 建	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2012.7.12	

DSW-38 (3P)
S 端 子

图样标记	重 量	比 例
A		3.5:1
共 1 张	第 1 张	

AVK 8 3.670.038

钻宝电子有限公司