

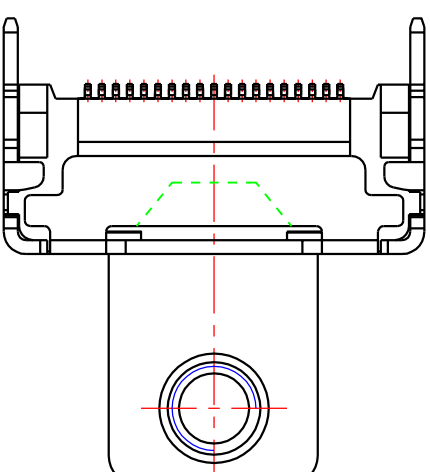
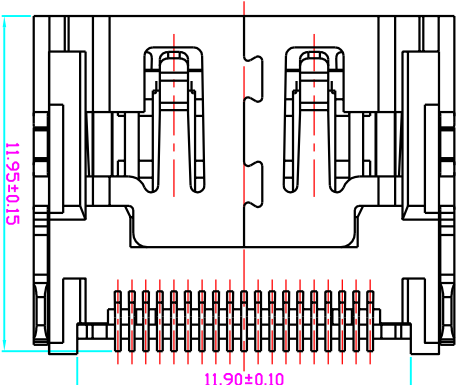
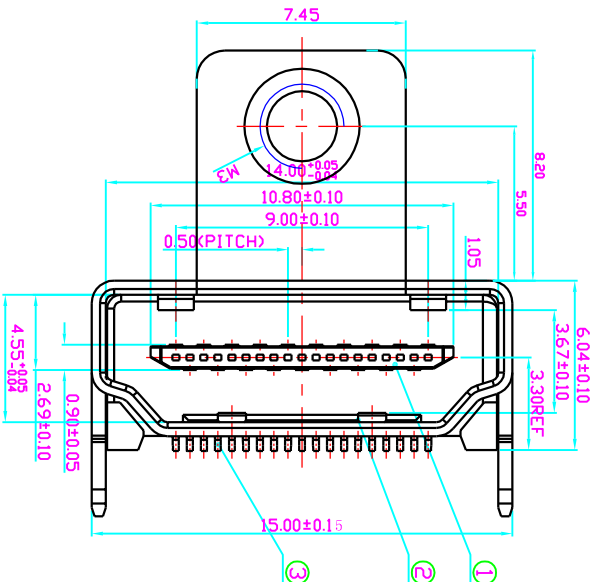
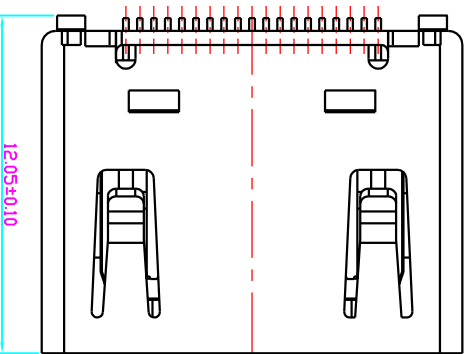
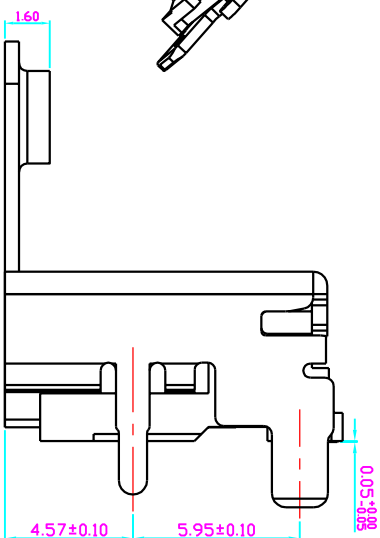


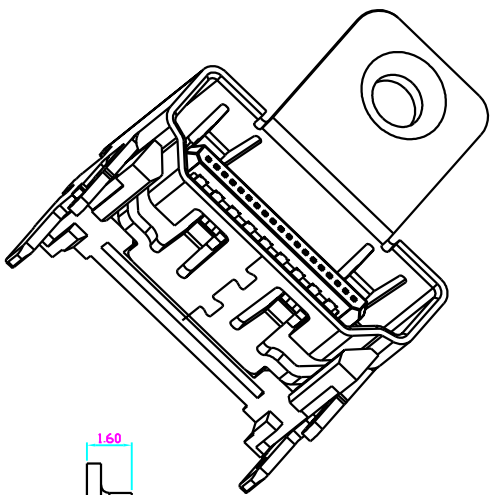

- 技术要求:
- 电气特性:
 - 额定电压:DC 40V/0.5A
 - 接触阻抗: 30mΩ MAX
 - 耐电压: AC500V/60HZ 1min
 - 绝缘阻抗: 未连接插头前500VDC, 100MΩ MIN; 连接插头后150VDC, 10MΩ MIN
 - 机械特性:
 - 插入力:44.1N MAX
 - 拔出力: 2000次后9.8N TO 39.2N 10000次后4.9N TO 39.2N
 - 环境特性:
 - 适用温度范围:-20℃ TO +85℃
 - 湿度范围:95%RH MAX
 - 耐焊性:260±3℃, 5±1s
 - 其它特性:见规格说明书

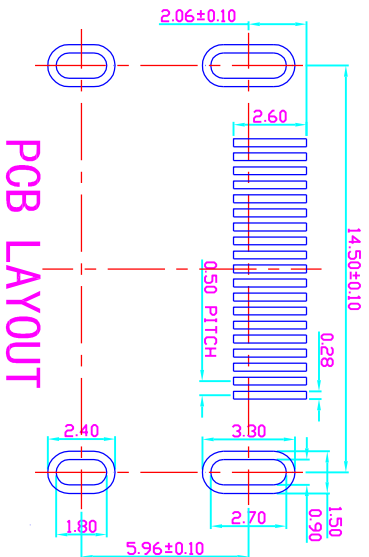

3	接触端子	HDM1FA3A-03-M24D00-01	19	磷铜	借用HDM1FA3A1-01
2	外壳(B)	HDM1FA2B-02-M23C00-01	1	H65	底层: Ni 表层: Sn
1	基座	HDM1FA2D-01-P01A02-01	1	LCP	借用HDM1FA2D1-01
序号	名称	料号	数量	材质	备注

钻宝电子有限公司

一般公差		绘图	机种		HDMI连接器	
X.	±0.4	审核	成品名称		HDMI-19FS03	
.XX	±0.30	核准	成品料号			
X°	±0.20	单位	mm	比例	页次	版本
X°	±1.5°	mm	1:1	1/1	A1	
标记	数量	更改单号	签名	日期		

PCB LAYOUT