

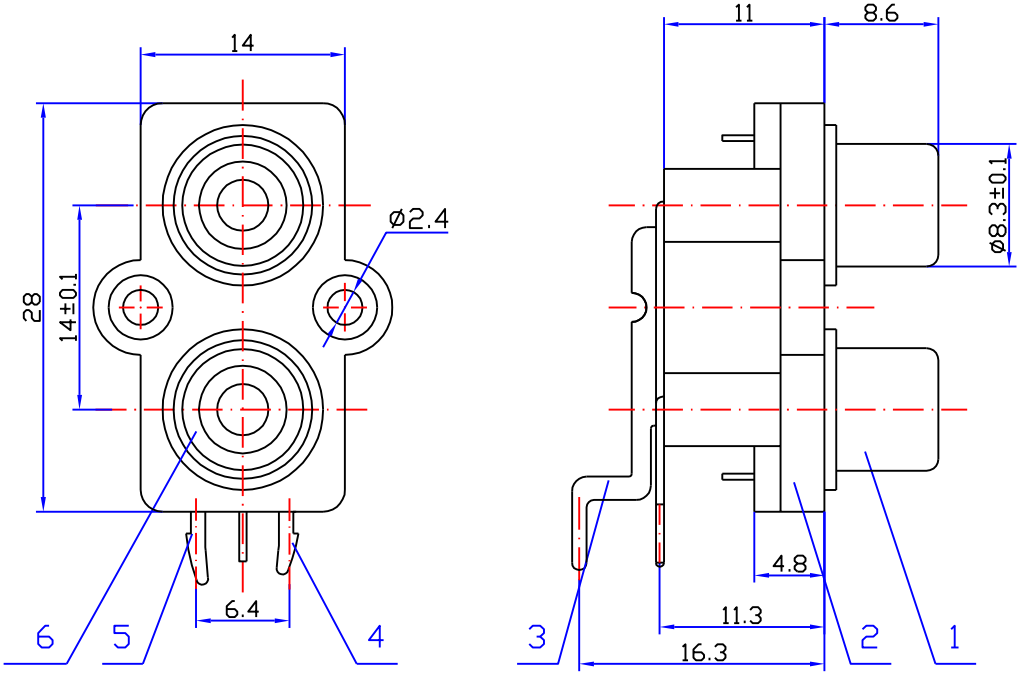


AVK 8 3.662.207C

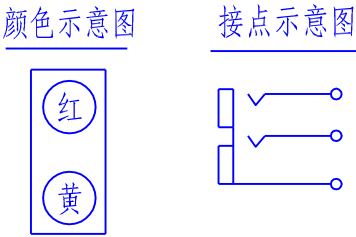

印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗



- 技术要求:
- 1、本产品符合EU RoHS要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
 - 4、电器性能应符合技术规格书要求。
 - 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

6	色 标 圈	2	PBT	——
5	钳形接触片(长)	1	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
4	钳形接触片(短)	1	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
3	连接片	1	H62 黄铜带 t=0.6	CuSn
2	基 座	1	ABS (黑)	——
1	外 导 体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧图版号						AV2-8.4-7C 同芯插座					AVK ₈ 3.662.207C						
新图版号		标记	处数	更改内容	签 字						日 期	图 样 标 记			重 量	比 例	钻宝电子有限公司
设 计						陈 建 峰	标准化	赵 耀 武									
日期	签字					校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	A							
		审 核	周 立 新			共 1 张			第 1 张								
		工 艺	周 贤 富	日 期	2007.7.27												