

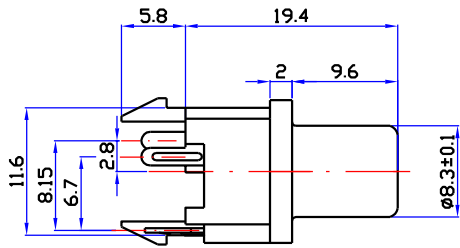


AVK 8 3.662.347A2

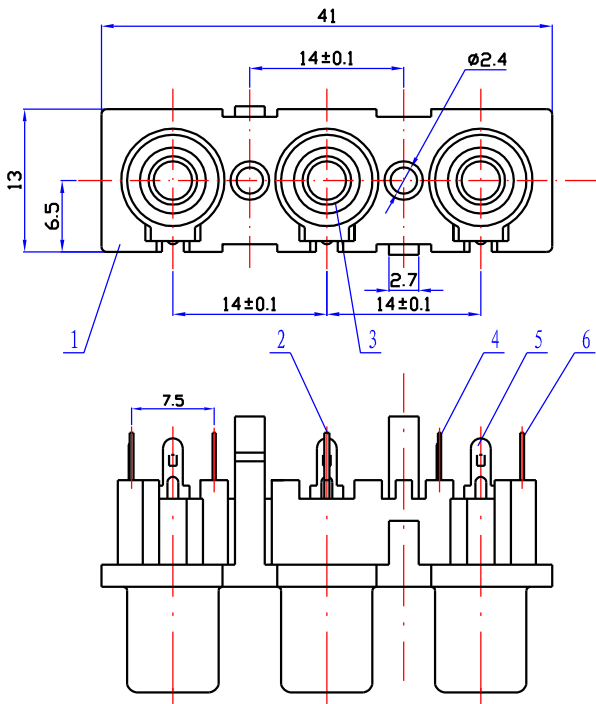


印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗

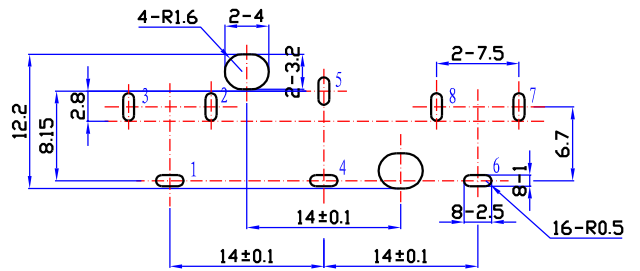

颜色示意图



接点示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

6	定 片	2	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
5	外 导 体	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
4	簧 片	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
3	色 标 圈	3	PBT	—
2	钳形接触片	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
1	基 座	1	ABS (黑色)	—
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号					AV3-8.4-47A2	AVK 8 3.662.347A2
底图总号					同芯插座	
日期	签字	设计	陈建峰	标准化	赵耀武	图样标记
		校 对	高亚周	批 准	包秀峰	重 量
		审 核	周立新			比 例
		工 艺	周贤富	日 期	2008.1.27	1.5:1
						共 1 张
						第 1 张

钻宝电子有限公司