AVK8 3.662.628A/PB

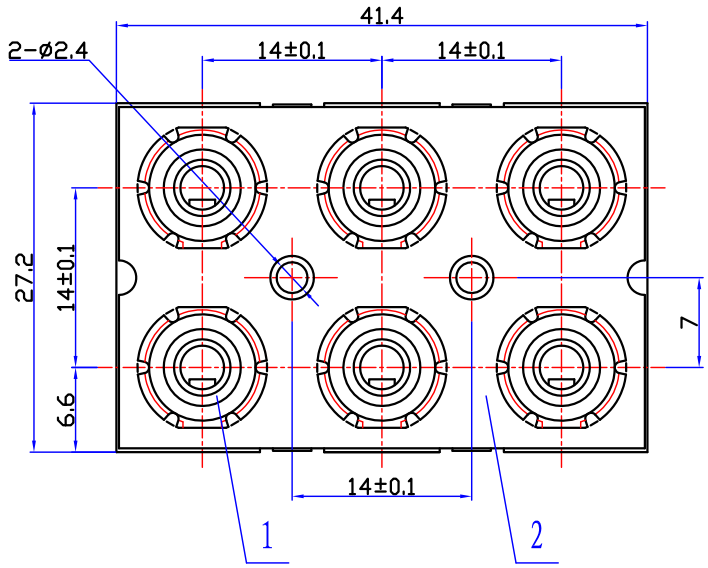

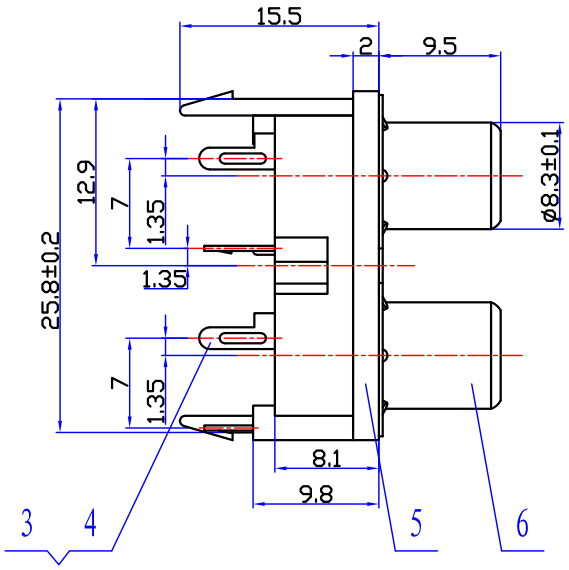

接点示意图



颜色示意图



印制线路板推荐开孔尺寸

从上向下插 ⊗

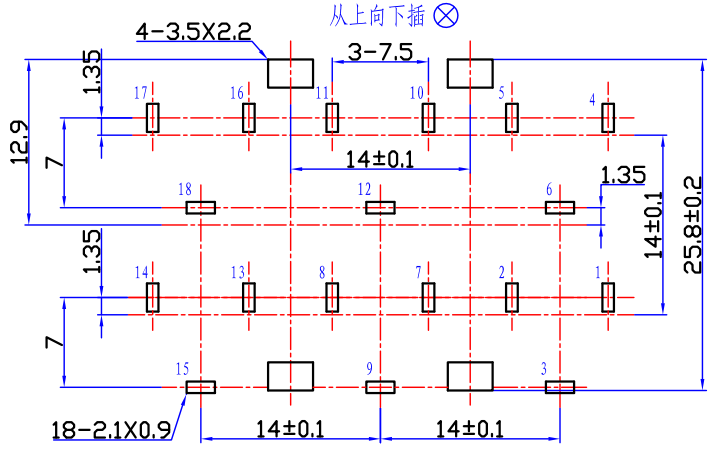

技术要求:

1、本产品满足EU RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为:<6±0.2

6~20±0.3

>20±0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	外导体	6	H65黄铜带 t=0.4	Au
5	基座	1	PBT(黑色)	———
4	簧片	6	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
3	定片	6	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
2	屏蔽片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
1	色标圈	6	PBT	———

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	高亚周	标准化		
校对		批准		
审核				
工艺		日期	2005.11.22	

AV6-8.4-28A/PB

同芯插座

AVK8 3.662.628A/PB

图样标记	重量	比例
A		1.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字