



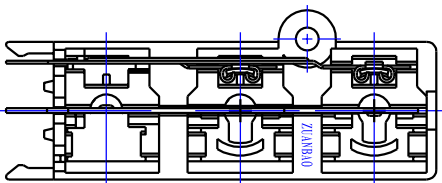
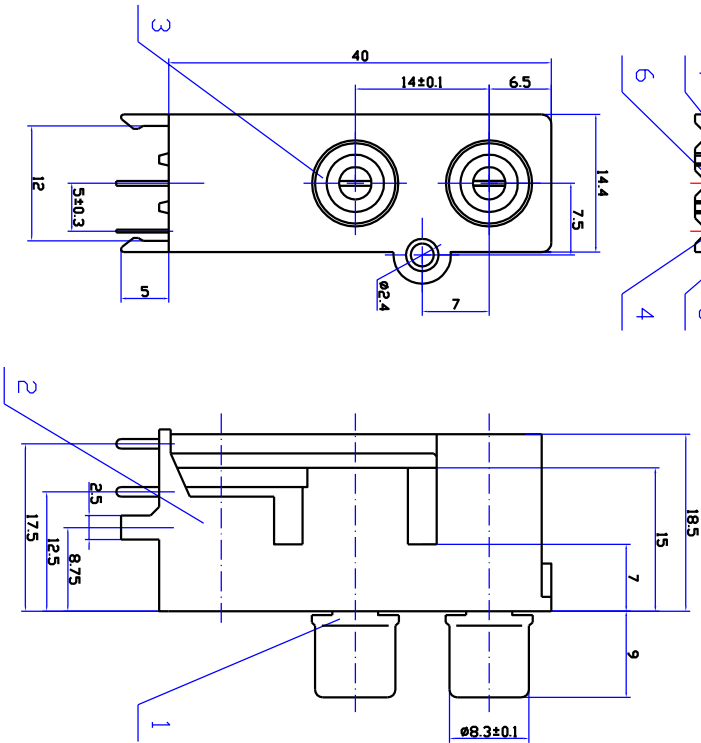


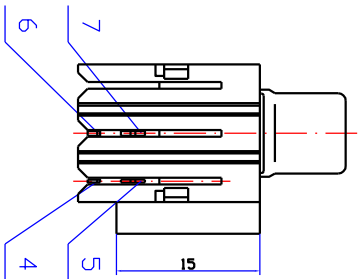

7	钳形接触片(中)	1	H62黄铜带t=0.45	CuSn
6	钳形接触片(长)	1	H62黄铜带t=0.45	CuSn
5	插口形接触片(中)	1	H62黄铜带t=0.35	CuSn
4	插口形接触片(长)	1	H62黄铜带t=0.35	CuSn
3	色标圈	2	PBT	—
2	底座	1	ABS(黑)	—
1	外导体	2	H65黄铜带t=0.4	CuSn
序号	名称	数量	材料	备注

AV2-8.4-37

同芯插座

AVK 83.662.237

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
6~20 $\pm$ 0.3
>20 $\pm$ 0.4

标记	处数	更改内容	签字	日期	
设计	万旭燃	标准化			
校对		批准			
审核					
工艺		日期			

AV2-8.4-37				AVK 83.662.237			
同芯插座							
图样标记		重 量				比 例	
A						1.5:1	
共 1 张		第 1 张					
钻宝电子有限公司							