


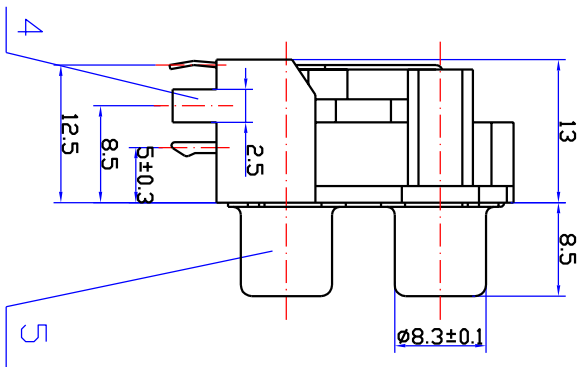


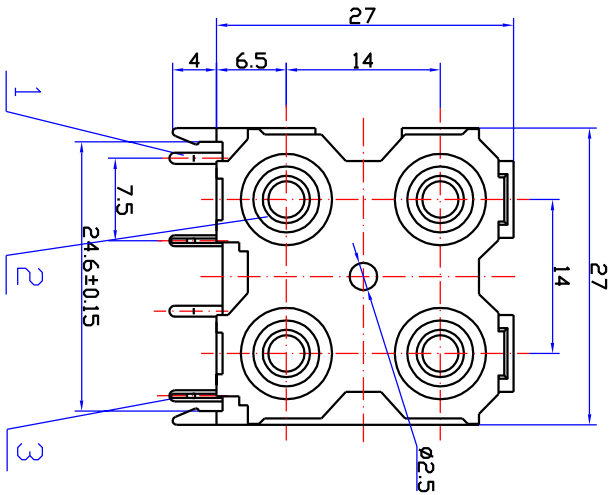


印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插

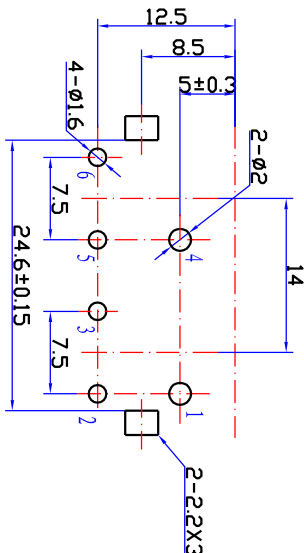

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: ± 0.2
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

设计	处数	更改内容	签字	日期	
校对	严丹丹	标准化	赵耀武		
审核	高亚周	批准	包秀峰		
工艺	周立新				
	周贤富	日期	2009.1.13		

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
4	基座	1	ABS(黑)	—
3	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
2	色标圈	4	PBT	—
1	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
AV4-8.4-23 同芯插座				
图样标记			重量	比例
A				1.5:1
共 1 张			第 1 张	钻宝电子有限公司