
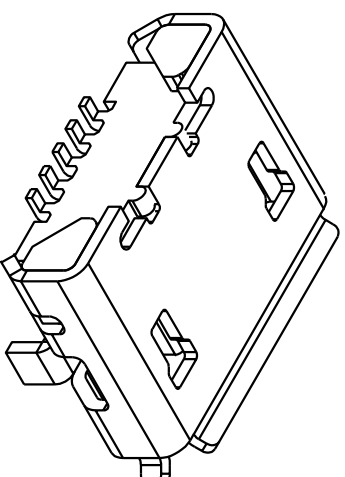
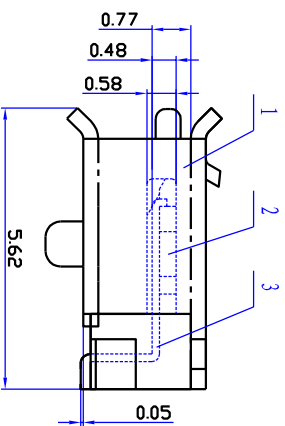

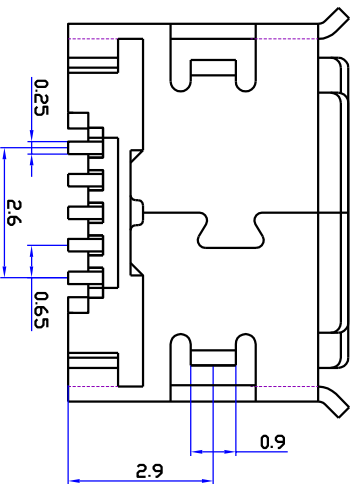
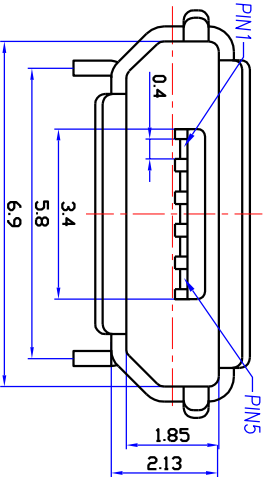
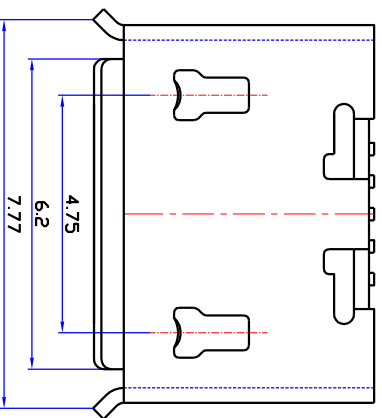


印制线路板推荐开孔尺寸

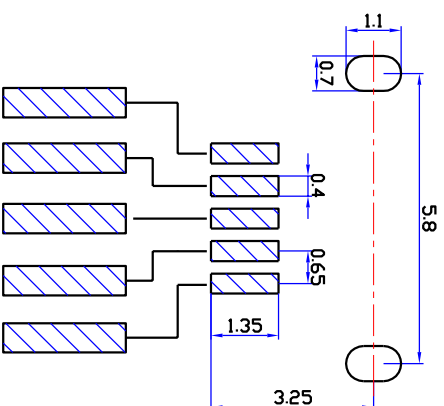

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $\leq 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号	
底图总号	
A	
日期	签字

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈疆强	标准化	赵耀武	
校对	高建新	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富	日期	2012.3.12	

3	接触针	5	C5191H/2(磷铜) T=0.15	Au
2	底座	1	LCPEI301玻纤30%	——
1	外壳	1	H62黄铜带 T=0.3	Sn
序号	名称	数量	材料	镀涂

MICRO-5F02				AVK 8 3.663.5F02			
MICRO-USB母座							
图样标记		重量	比例				
A			2:1				
共	1	张	第 1 张	钻宝电子有限公司			