




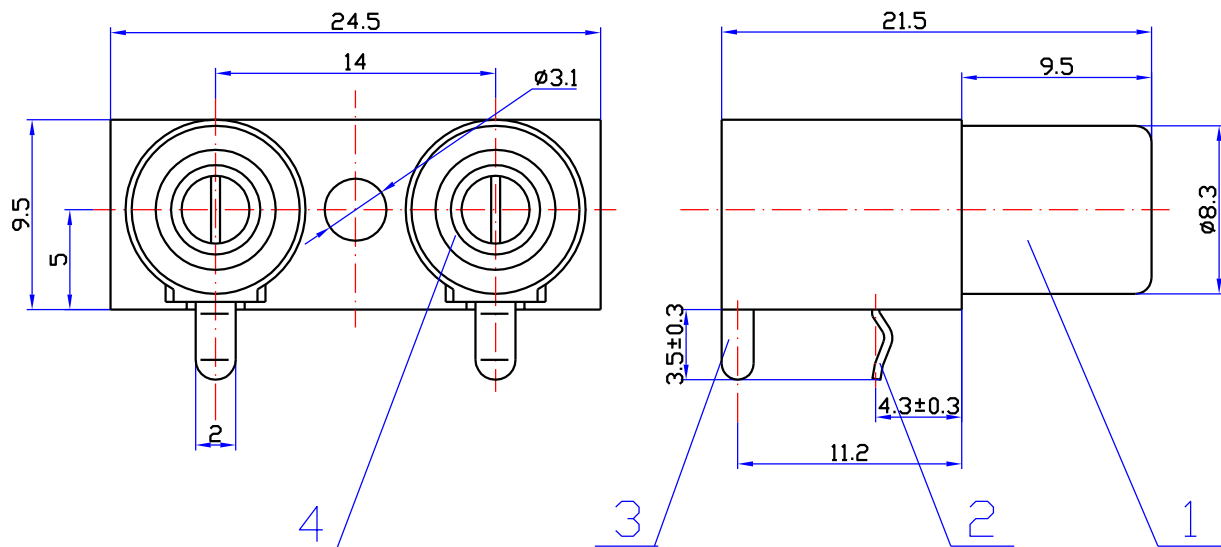


接点示意图




颜色示意图



标准插头

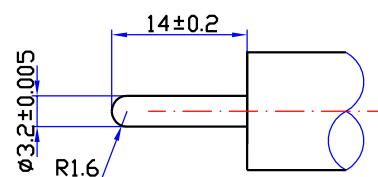

印制线路板推荐开孔尺寸
由下向上插 (t=1.6mm) ⊙

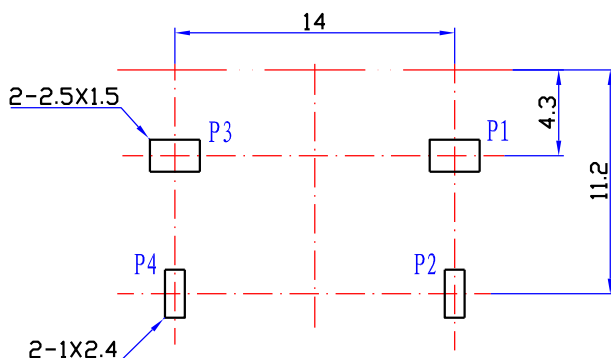

技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

4	色标圈	2	PBT	——
3	钳形接触片	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
2	基座	1	PA66(黑)	——
1	外导体	2	H65黄铜带 t=0.36	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号

底图总号

A

日期 签字

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈疆强	标准化	赵耀武	
校对	高建	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富	日期	2010.10.16	

AV2-8.4-55
同芯插座

AVK 8 3.662.255

图样标记 重量 比例

A 3.75g 2.5:1
共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司