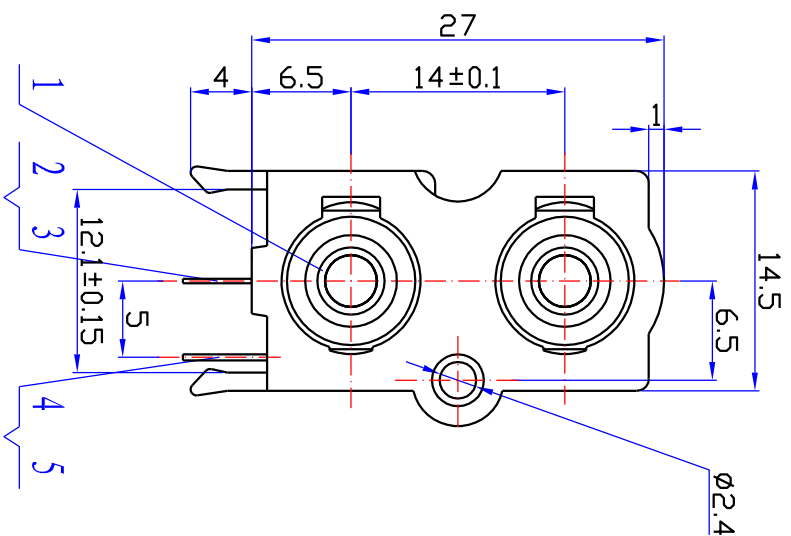


AVK₈ 3.662.243

颜色示意图

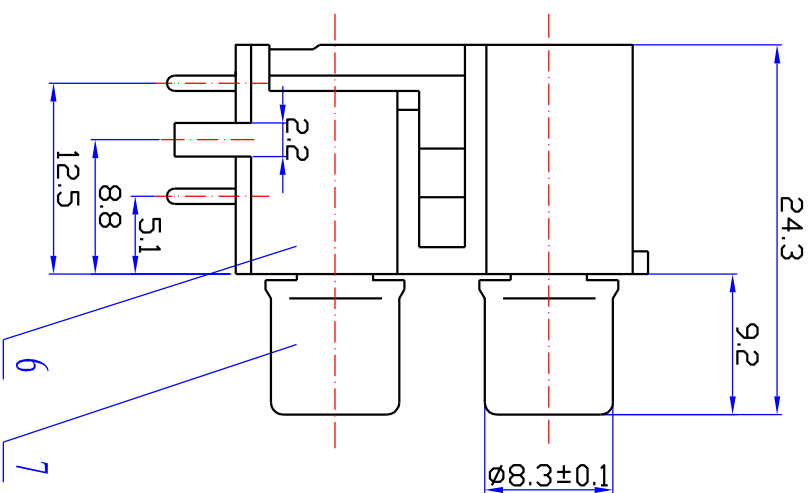

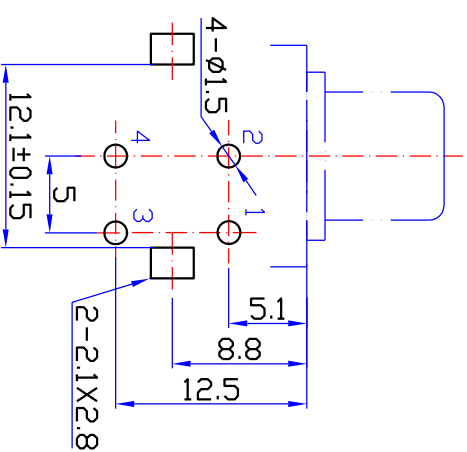

印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插 

图 示 点 接



7	外导体	2	H65黄铜带 t=0.4		CuSn
6	底座	1	ABS(黑色)		—
5	插口形接触片(长)	1	H62黄铜带 t=0.35		CuSn
4	插口形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.35		CuSn
3	钳形接触片(长)	1	H62黄铜带 t=0.45		CuSn
2	钳形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.45		CuSn
1	色标圈	2	PBT		—

技术要求:

1. 本产品符合EU RoHS的相关要求。
2. 塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
3. 金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
4. 电器性能应符合技术规格书要求。
5. 未注公差为： $<6 \pm 0.2$

旧底图总号		技术要求:	
底图总号		1、本产品符合EU RoHS的相关要求。	
日期		2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。	
签字		3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。	
		4、电器性能应符合技术规格书要求。	
		5、未注公差为: $<6\pm0.2$	
		$6\sim20\pm0.3$	
		$>20\pm0.4$	

AV2-8.4-43				AVK 8.3.662.243			
同芯插座							
图样标记				重量		比例	
A						2:1	
共 1 张				第 1 张		钻宝电子有限公司	