


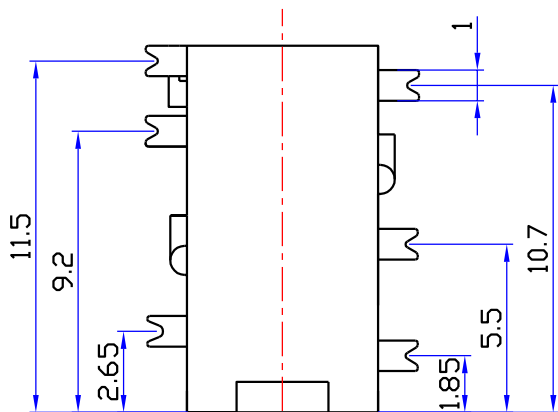
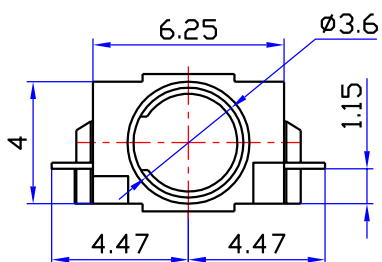


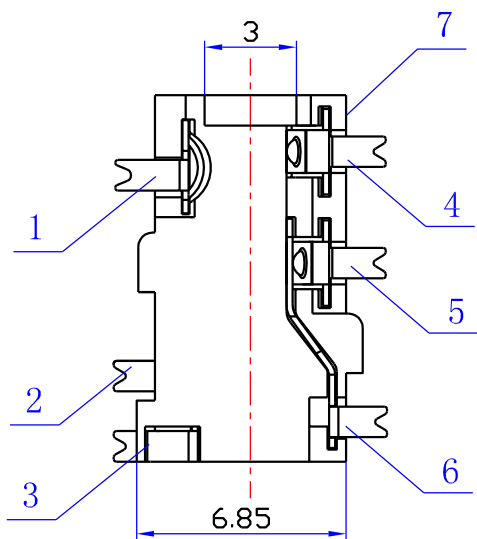

印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 (t=1.6mm) ⊗

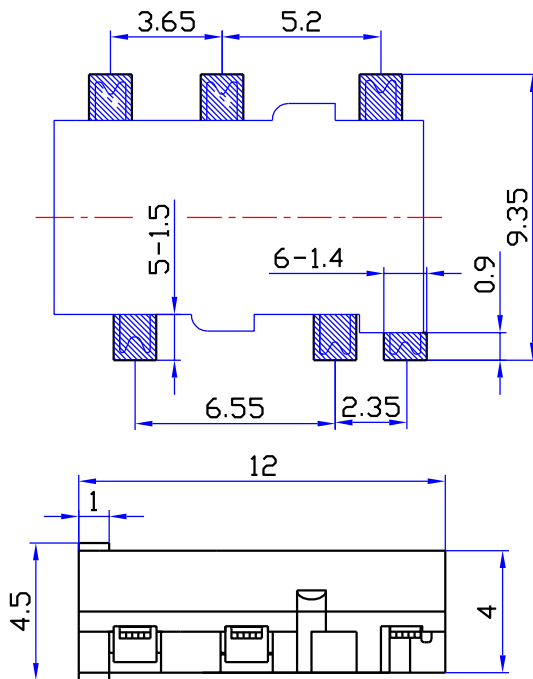

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

7	基 座	7	LCP(黑)	
6	P6#触片	6	磷铜 t=0.2	Au
5	P5#触片	5	铍青铜 t=0.2	Au
4	P4#触片	4	铍青铜 t=0.2	Au
3	P3#触片	3	磷铜 t=0.2	Au
2	P2#触片	2	铍青铜 t=0.2	Au
1	P1#触片	1	磷铜 t=0.2	Au
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

A

日期 签字

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	陈 疆 强	标准	赵 耀 武	
校 对	高 建	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2012.3.15	

CKX-3.5-F03
3.5 插 口

AVK 8 3.676.F03

图样标记 重量 比例

A 共 1 张 第 1 张

1.5:1

钻宝电子有限公司