

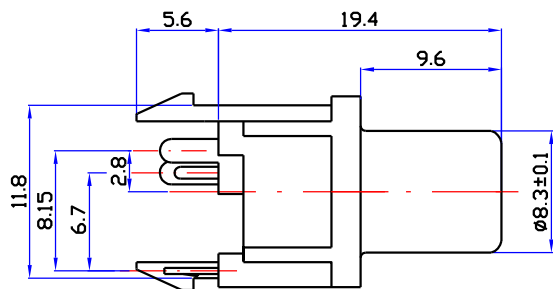



AVK 8 3.662.251A1

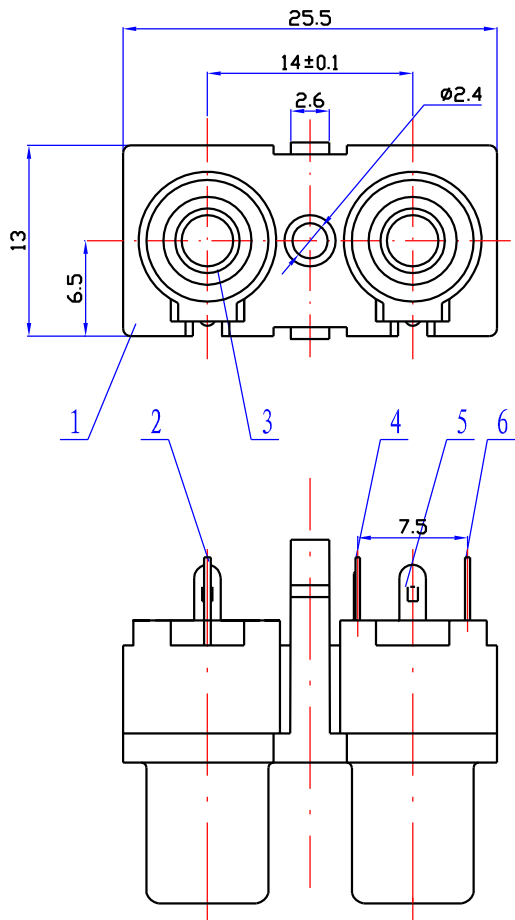


印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗

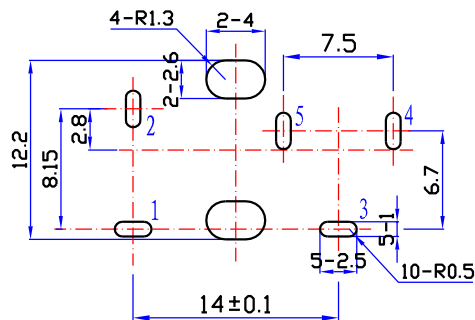

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

6	定 片	1	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
5	外 导 体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
4	簧 片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
3	色 标 圈	2	PBT	—
2	钳形接触片	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
1	基 座	1	ABS (黑色)	—
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	陈 建 峰	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2008.1.27	

AV2-8.4-51A1

同芯插座

图样标记 重量 比例

A 2:1

共 1 张 第 1 张

AVK 8 3.662.251A1

钻宝电子有限公司