

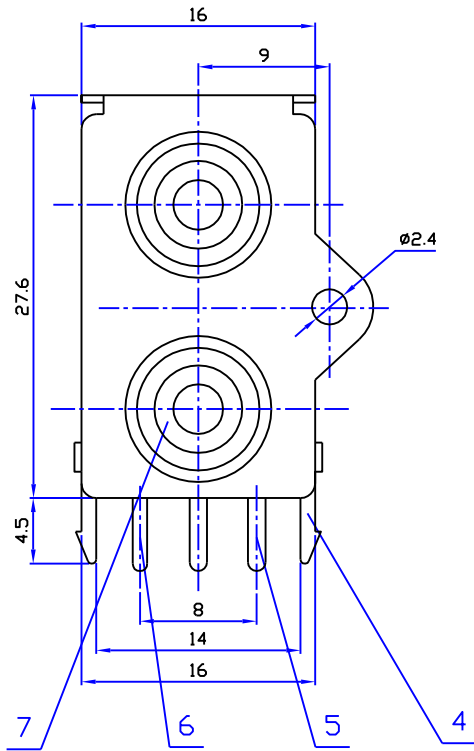


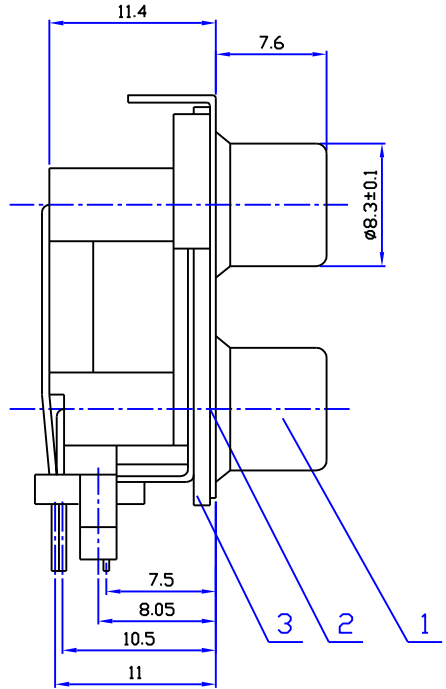


印制线路板推荐开孔尺寸


从上向下插 ⊗

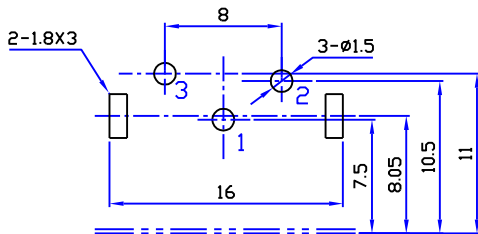

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

7	色 标 圈	2	PBT	—
6	钳形接触片 (长)	1	H62 黄铜带 $t=0.5$	CuSn
5	钳形接触片 (短)	1	H62 黄铜带 $t=0.5$	CuSn
4	基 座	1	ABS (白)	—
3	眼 镜 圈	1	ABS (黑)	—
2	屏 蔽 片	1	H62 黄铜带 $t=0.3$	CuSn
1	外 导 体	1	H65黄铜带 $t=0.4$	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧图版号

新图版号

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	于 孟 贤	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2006.8.9	

AV2-8.4-9PB

同芯插座

AVK 8 3.662.209PB

图 样 标 记 重 量 比 例

A 共 1 张 第 1 张

2:1

钻宝电子有限公司