



AVK8 3.663.117

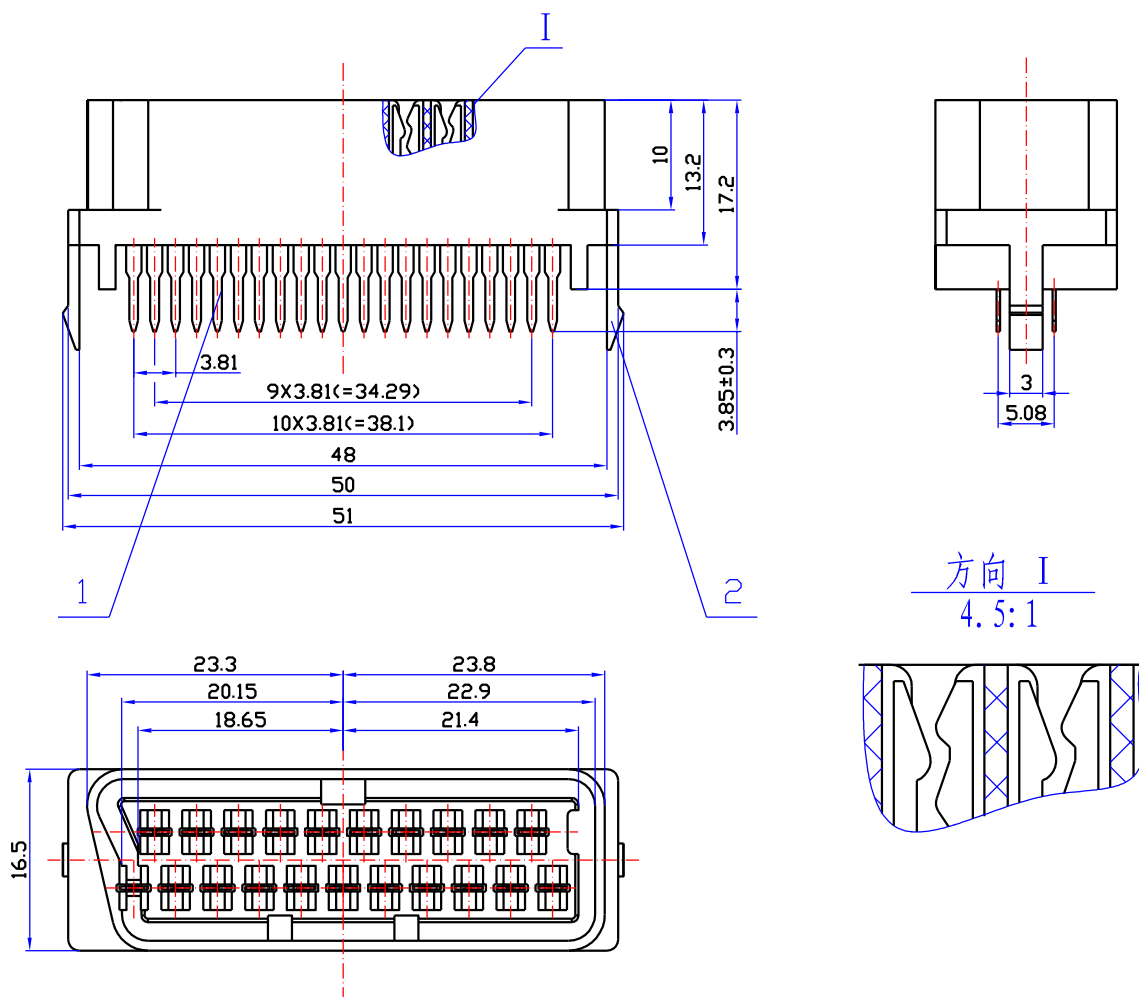

印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插 (t=1.6mm) ⊙

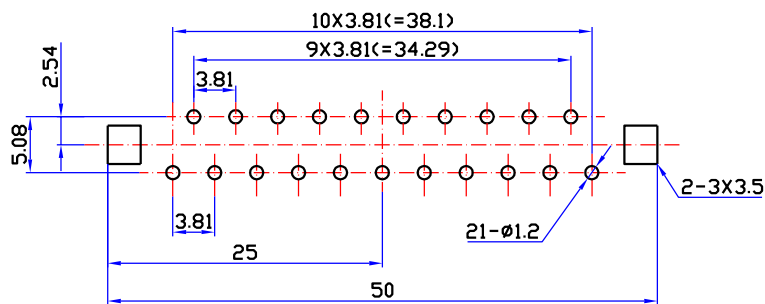

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

2	基 座	1	PC UL94V-0(黑色)	—
1	接 触 针	21	H62 黄铜带 t=0.3	Sn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

A

日期 签字

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	陈 疆 强	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 建	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2012.7.12	

CS-117
21芯插座

AVK8 3.663.117

图样标记	重 量	比 例
A		1.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司