


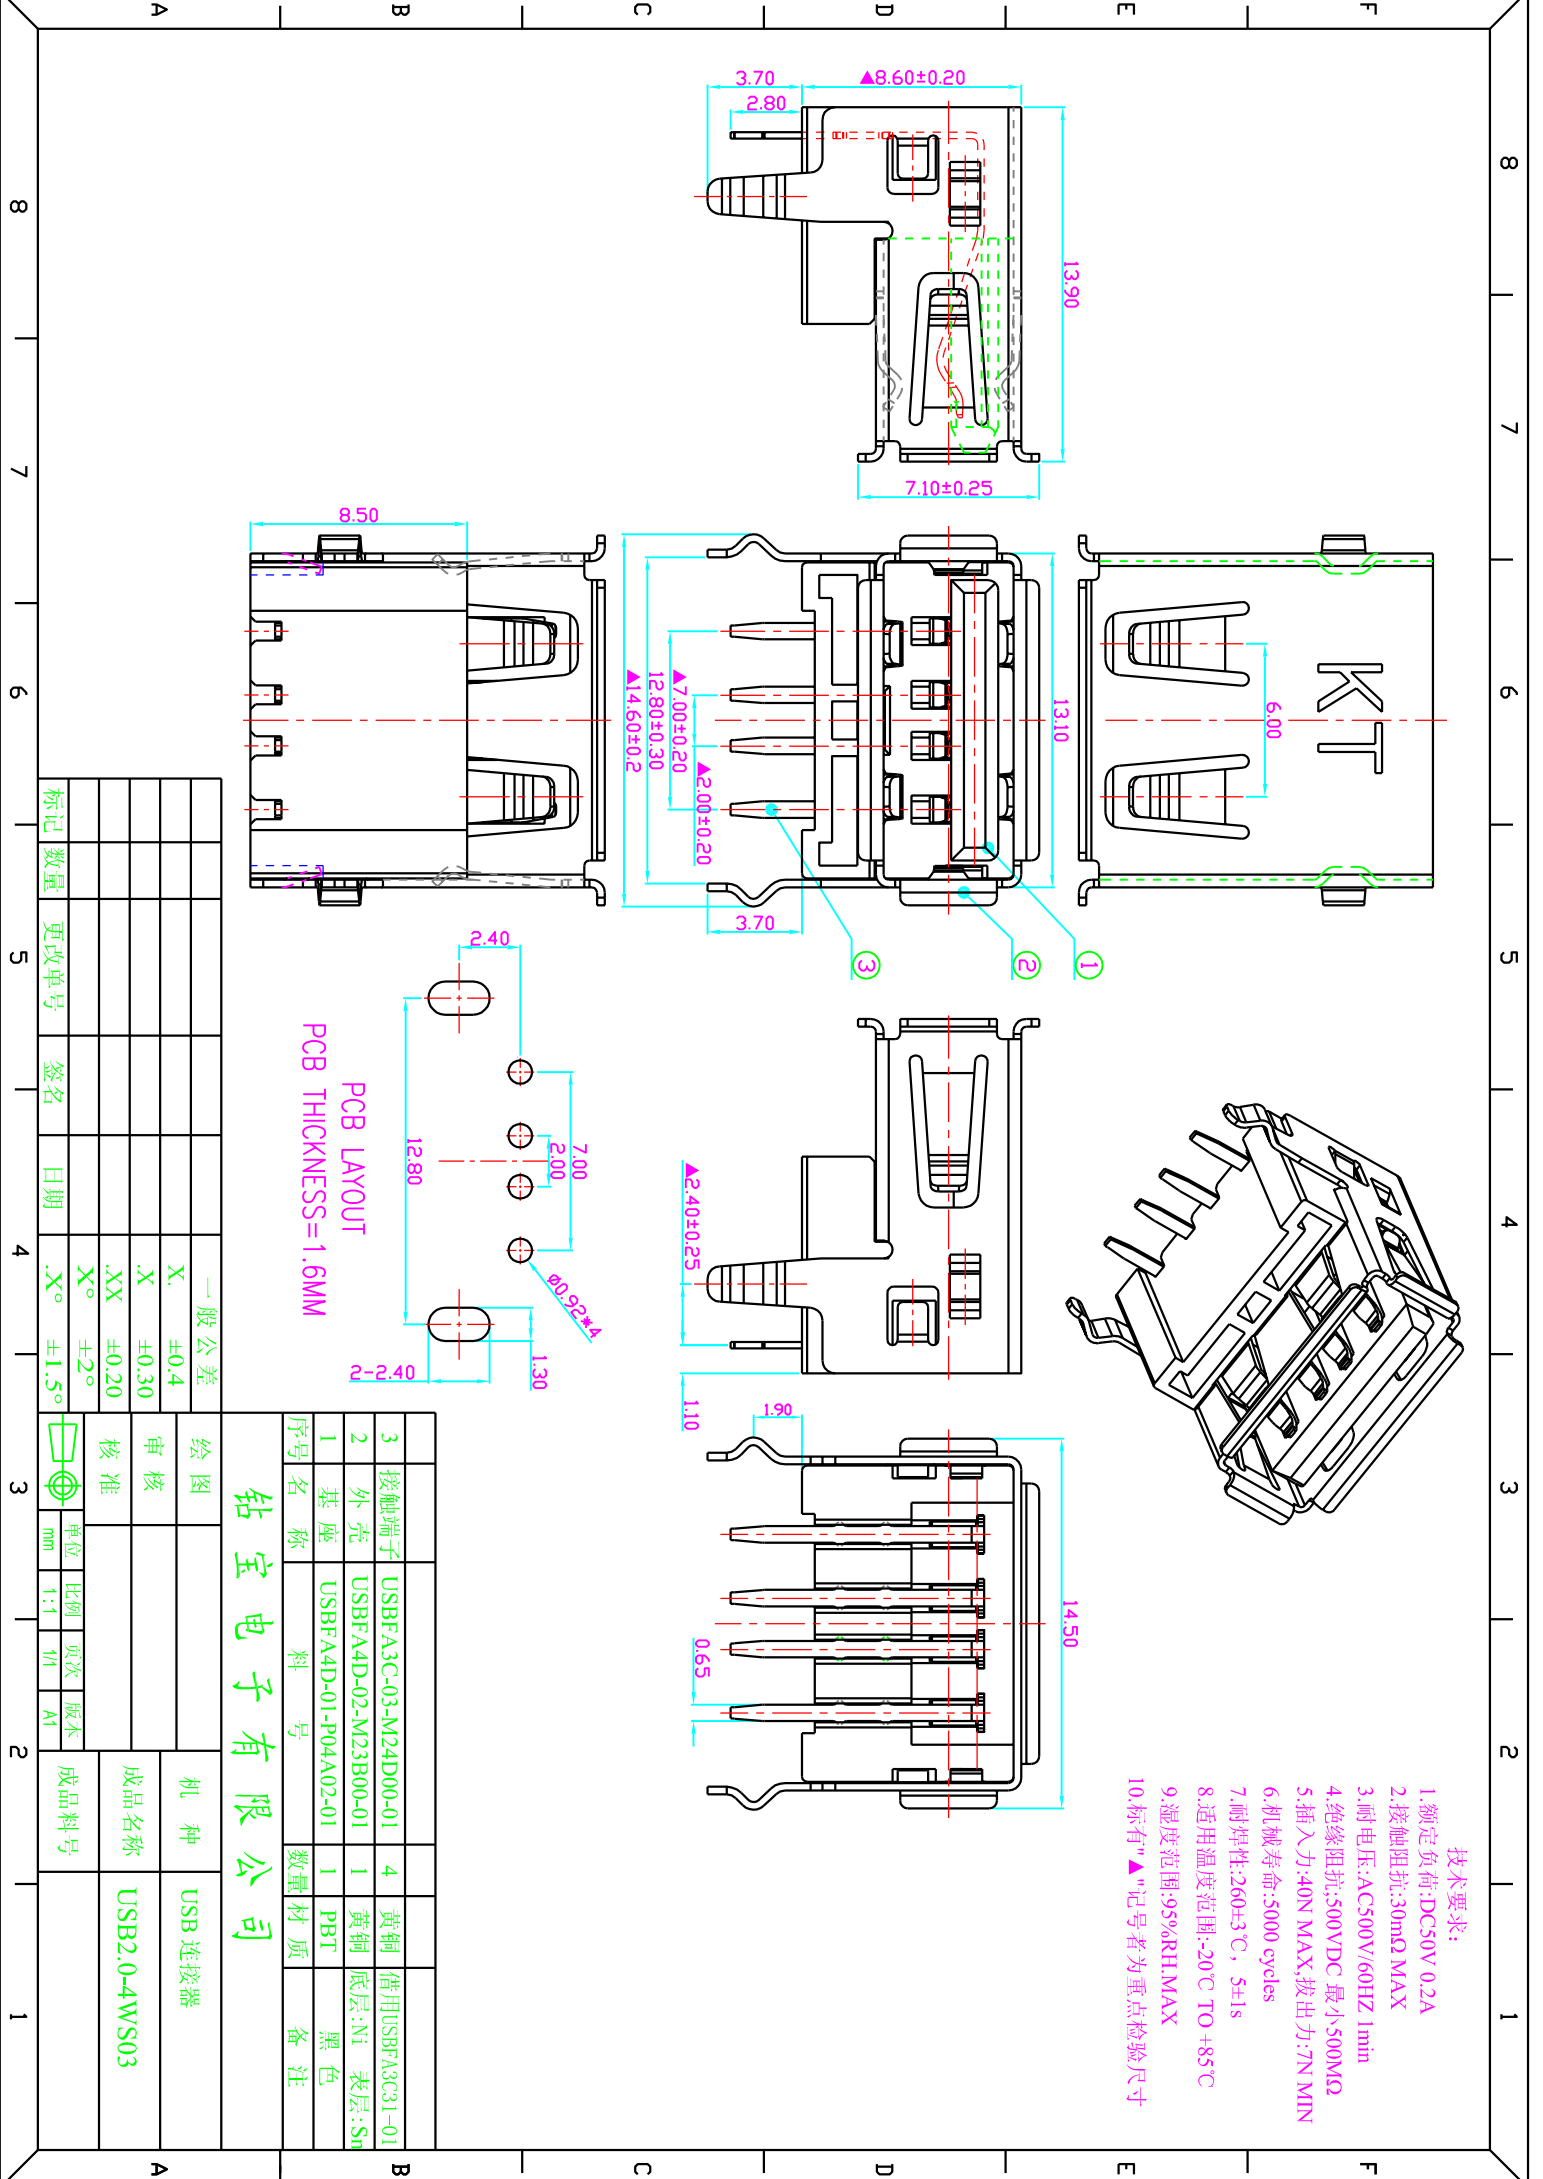

- 技术要求:
- 1.额定负荷:DC50V 0.2A
 - 2.接触阻抗:30mΩ MAX
 - 3.耐电压:AC500V/60HZ 1min
 - 4.绝缘阻抗:500VDC 最小500MΩ
 - 5.插入力:40N MAX;拔出力:7N MIN
 - 6.机械寿命:5000 cycles
 - 7.耐焊性:260±3℃, 5±1s
 - 8.适用温度范围:-20℃ TO +85℃
 - 9.湿度范围:95%RH MAX
 - 10.标有"▲"记号者为重点检验尺寸

PCB LAYOUT
PCB THICKNESS=1.6MM

钻宝电子有限公司			
序号	名称	料号	数量
3	接触端子	USBFA3C-03-M24D00-01	4
2	外壳	USBFA4D-02-M23B00-01	1
1	基座	USBFA4D-01-P04A02-01	1
		料号	数量
		黄铜	借用USBFA3C31-01
		PBT	底层:Ni 表层:Sn
		黑色	
		备注	

机种		USB连接器	
审核		成品名称	
批准		USB2.0-4WS03	
单位	比例	页次	版本
mm	1:1	1/1	A1
成品料号			

一般公差	
X.	±0.4
.X	±0.30
.XX	±0.20
X°	±2°
.X°	±1.5°
数量	更改单号
签名	日期