


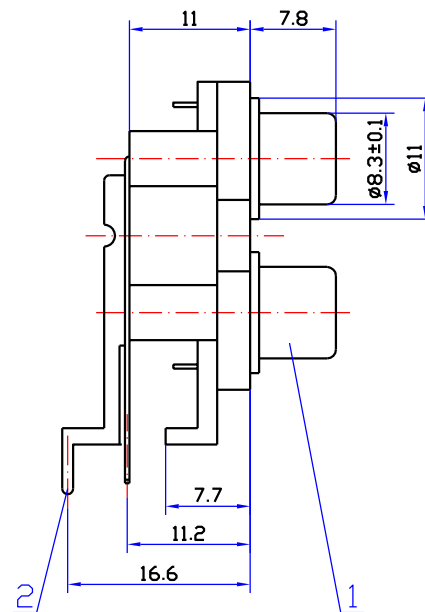


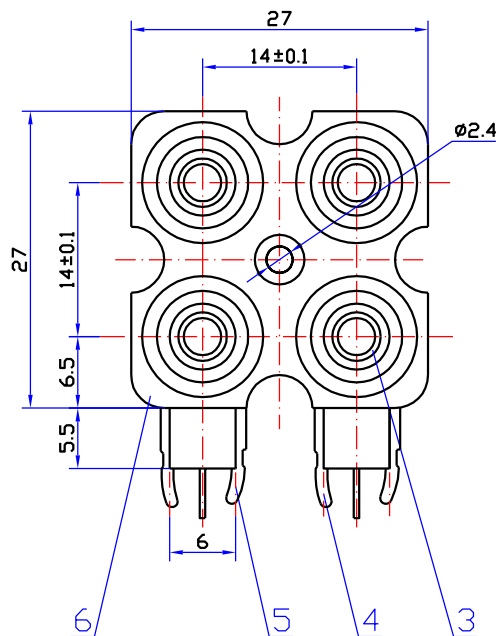


印制线路板推荐开孔尺寸
由上向下插 ⊗

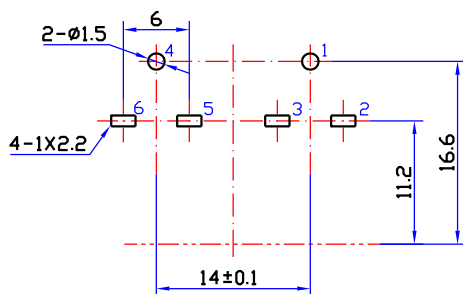

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

6	基 座	1	ABS (黑)	——
5	钳形接触片 (短)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	钳形接触片 (长)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	色 标 圈	4	PBT	——
2	连 接 片	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
1	外 导 体	4	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	严 丹 丹	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2008.11.4	

AV4-8.4-2

同芯插座

AVK8 3.662.402

图样标记 重量 比例

A 共 1 张 第 1 张 1.5:1

钻宝电子有限公司