
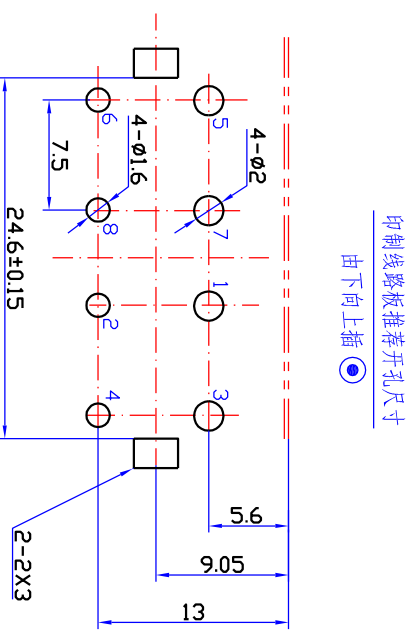


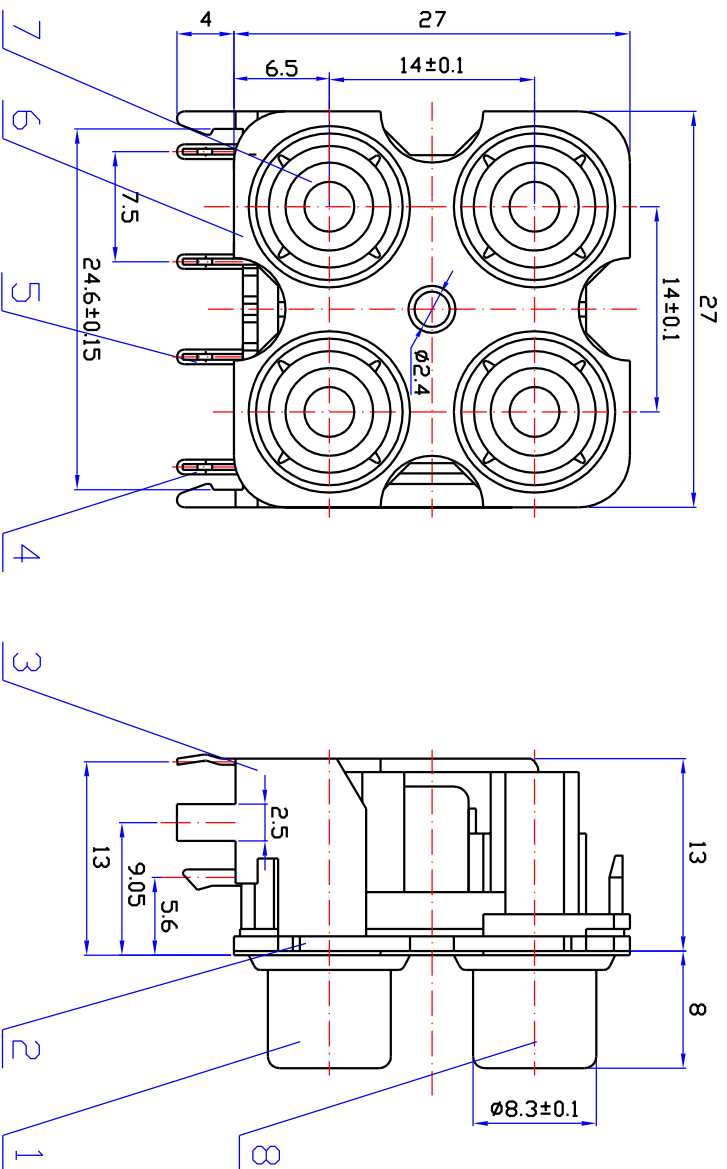

8	2#外导体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
7	色 标 圈	4	PBT	——
6	屏 蔽 片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
5	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	基 座	1	ABS(黑)	——
2	眼镜圈	2	ABS(黑)	——
1	1#外导体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

1、本产品满足EU RoHS要求。

- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： ± 0.2

旧底图总号		技术要求:	
底图总号		1、本产品满足EU RoHS要求。	
日期		2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。	
签字		3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。	
		4、电器性能应符合技术规范书要求。	
		5、未注公差为: $<6\pm 0.2$	
		$6\sim 20\pm 0.3$	
		$>20\pm 0.4$	

序号		名称		数量		材料		料		镀		涂	
AV4-8.4-13C/PB		同芯插座						AVK8.3.662.413C/PB					
图样标记		重量		比例									
A				2:1									
共 1 张		第 1 张											
工艺		日期											
设计		批 准											
校 对													
审 核													

钻宝电子有限公司	
----------	--