

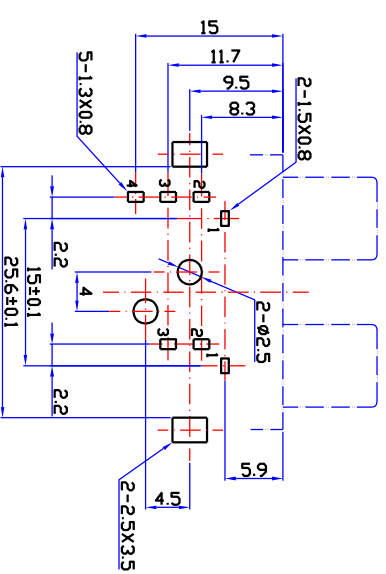
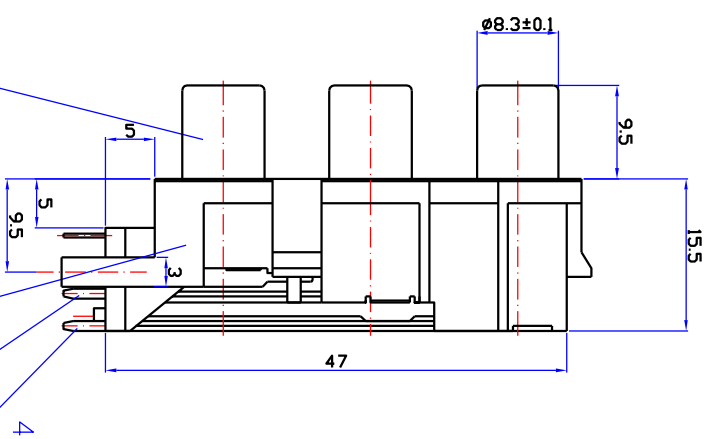
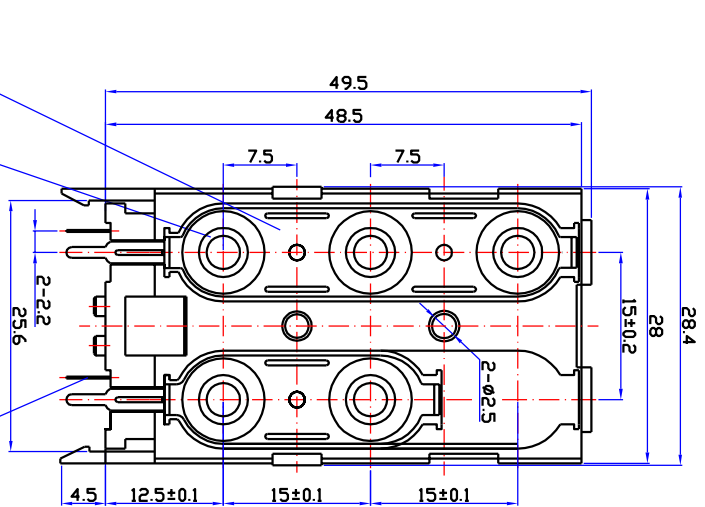


AVK₈ 3.662.525[illegible]


由下向上插

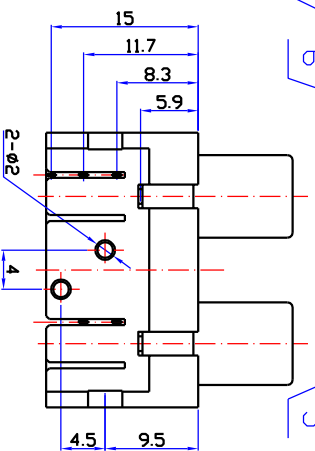

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电磁性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

7	2#外导体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
6	色标圈	5	PBT	——
5	接钳形接触片(短)	2	QSn6.5-0.1 t=0.25	CuSn
4	接钳形接触片(中)	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	CuSn
3	接钳形接触片(长)	2	QSn6.5-0.1 t=0.25	CuSn
2	基座	1	ABS(黑)	——
1	1#外导体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

AV5-8.4-25	AVK 83.662.525
同芯插座	

图 样 标 记			重 量	比 例
A				1:5:1
共 1 张			第 1 张	

钻宝电子有限公司

日期	2006.7.28
工艺	
审核	
校对	
设计	
标记	