
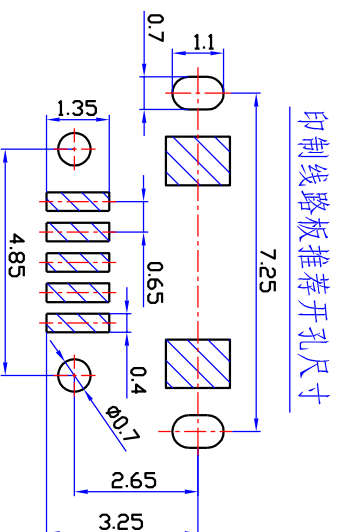
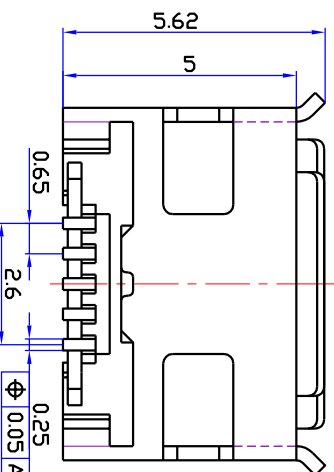

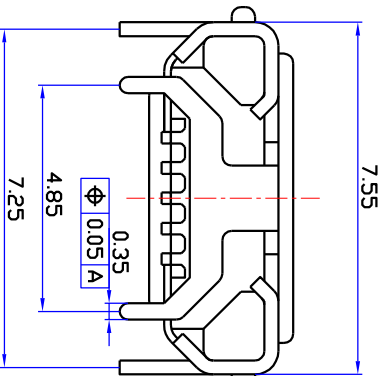
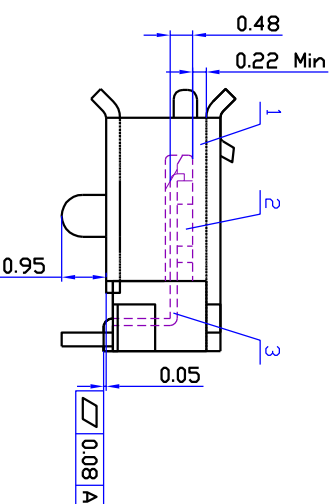
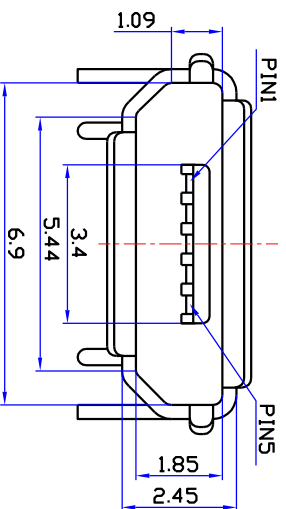
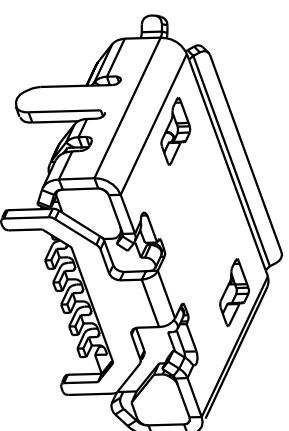


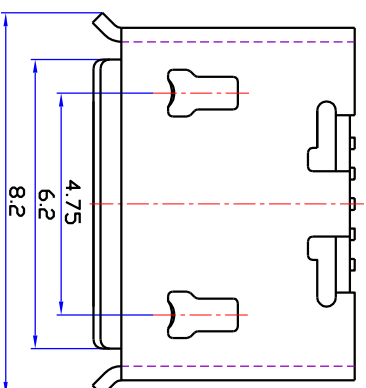

印制线路板推荐开孔尺寸

- ### 技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整，应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $\leq 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

[illegible]

3	接触针	5	C5191H/2(磷铜) T=0.15	Au
2	基座	1	LCPEI 30i;玻纸50%	—
1	外壳	1	H62 T=0.3	Sn
序号	名称	数量	材料	镀层

MICRO-5WS01				AVK 8 3.663.5WS01	
USB母座					
图样标记		重量	比例		
A			2:1		
共	1	张	第	1	张
钻宝电子有限公司					