




AVK 8 3. 662. 348A1

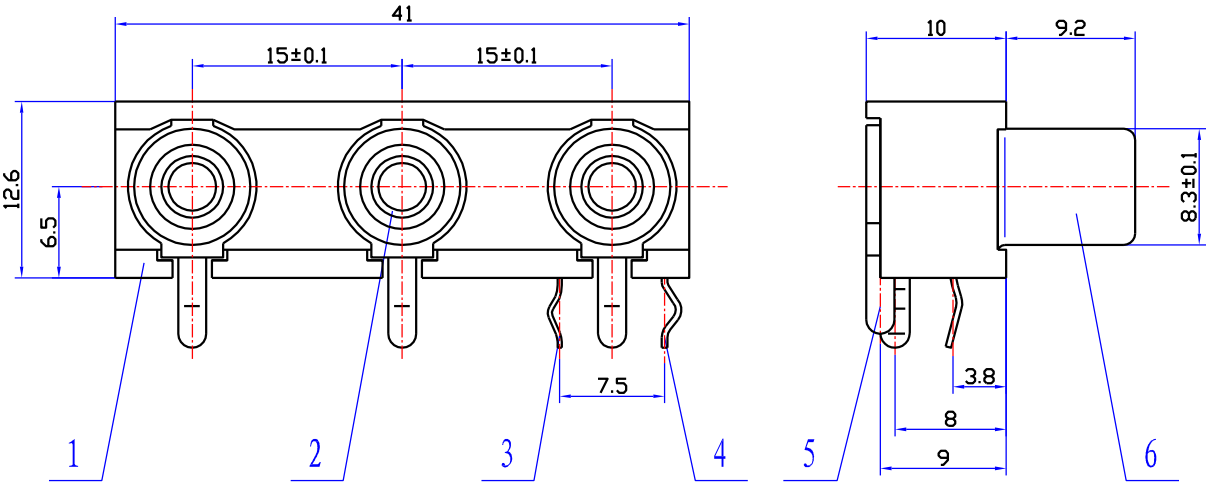

印制线路板推荐开孔尺寸
由下往下插 ⊙

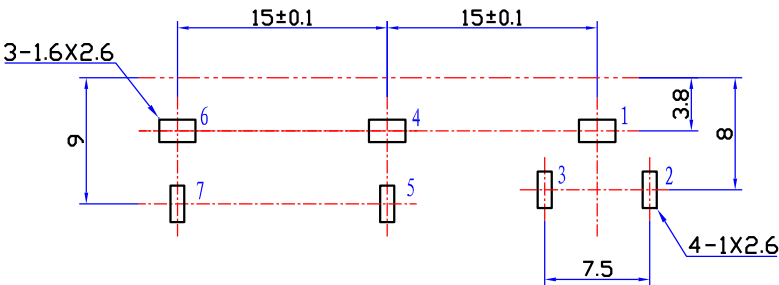

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4

6	外导体	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
5	钳形接触片	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
4	定片	1	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
3	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
2	色标圈	3	PBT	——
1	基座	1	PBT (黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底底总号					AV3-8.4-48A1 同芯插座			AVK 8 3. 662. 348A1		
底图总号										
	标记	处数	更改内容	签字	日期	图样标记	重量	比例	钻宝电子有限公司	
日期	设计	陈建峰	标准化	赵耀武		A		2:1		
	校对	高亚周	批准	包秀峰						
	审核	周立新								
	工艺	周贤富	日期	2008.7.14		共 1 张	第 1 张			