


印制线路板推荐开孔尺寸

由下往上插 ⊙

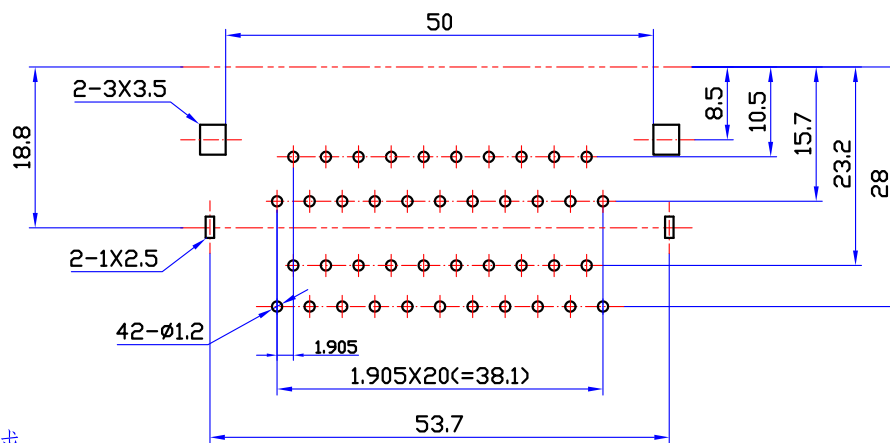

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

2	后盖	1	PC(黑色)	——
1	屏蔽片	1	马口铁 t=0.3	CuSn
2	接触片	42	H62 t=0.3	SnSb
1	底座	1	PC(黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号						CS-210PB 42芯插座			AVK 8 3.663.210PB				
底图总号													
日期		签字		标记	处数	更改内容	签字	日期	钻宝电子有限公司				
设计		陈建峰		标准化	赵耀武		图样标记					重量	比例
校对		高亚周		批准	包秀峰		A					1:1	
审核		周立新		日期		2008.2.28		共 1 张				第 1 张	