

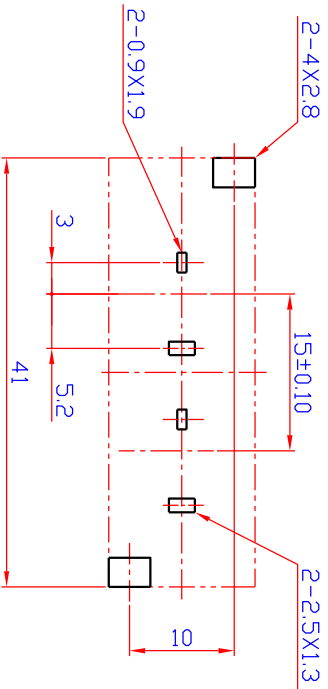

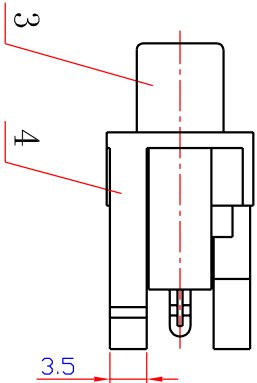


AVK 83. 662. 241

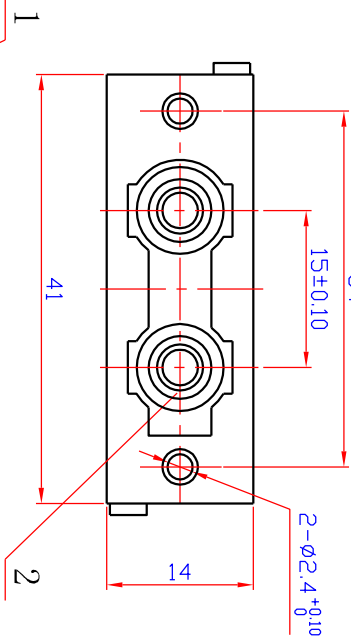

序号	名称	数量	材料	备注
4.	基座	1	ABS(黑)	——
3.	外导体	2	H65黄铜带t=0.4	CuSn
2.	色标圈	2	PBT	——
1.	钳口形接触片	2	H62黄铜带t=0.5	CuSn

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： ± 0.2

$$6 \sim 20 \pm 0.3$$
$$>20 \pm 0.4$$

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

AV2-8.4-41					AVX 83.662.241				
同芯插座									
标记	处数	更改内容	签字	日期					
设计	丁加州	标准化	赵耀武						
校对	高亚周	批准	包秀峰						
审核	周立新								
工艺	周贤富	日期	2004.12.24						
图样标记					重量				
					比例				
					1.5:1				
共 1 张					第 1 张				
钻宝电子有限公司									

钴宝电子有限公司