
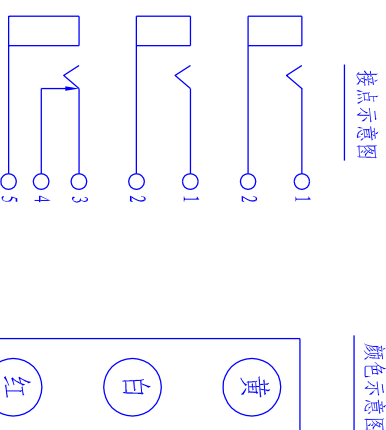
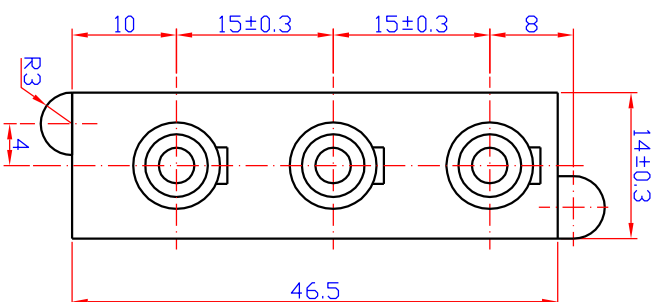


AVK_{83.662.342A1}

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为： $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

[illegible]

6	外 导 体	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
5	基 座	1	尼龙 PA9T (黑)	——
4	内 座	3	尼龙 PA9T	——
3	钳形接触片	2	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
2	定 片	1	H62黄铜带 t=0.3	NiAg
1	簧 片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
序号	名 称	数量	材 料	备 注

AV3-8. 4-42A1				AVK 8.3. 662. 342A1	
同 芯 插 座					
图 样 标 记		重 量	比 例		
A			1:1		
共	1	张	第	1	张
钻宝电子有限公司					