

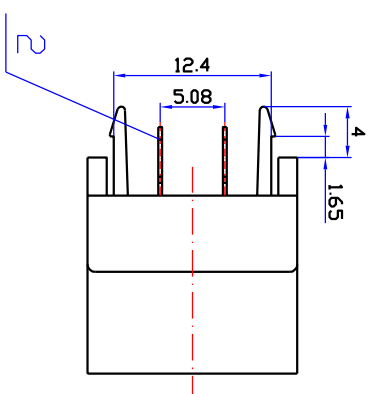
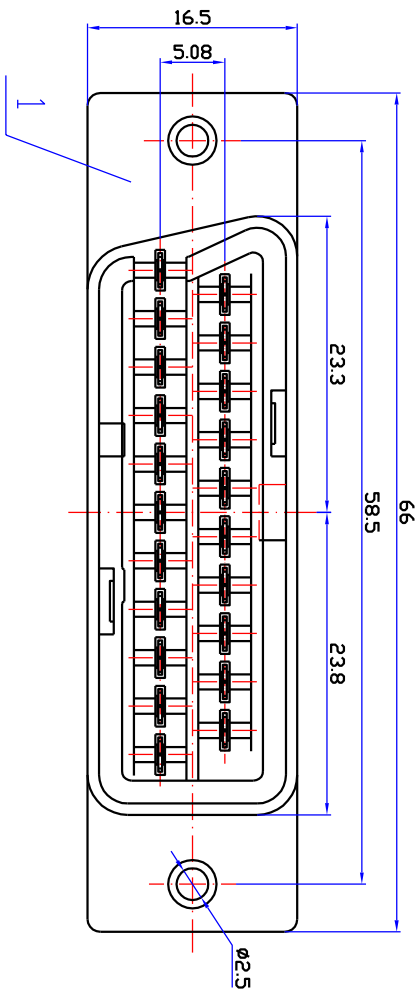


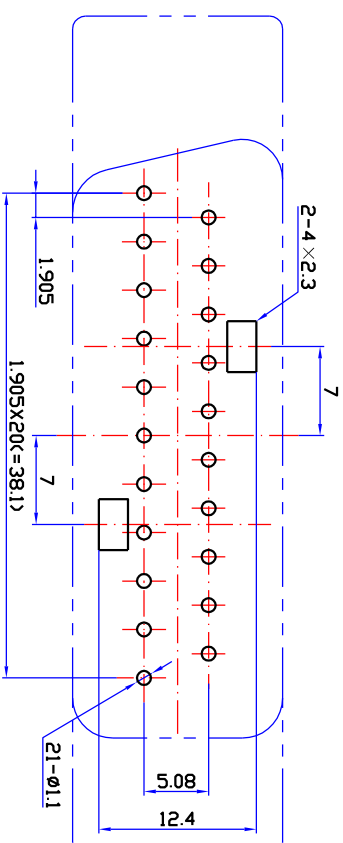

印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插 (t=1.6mm) ⊙

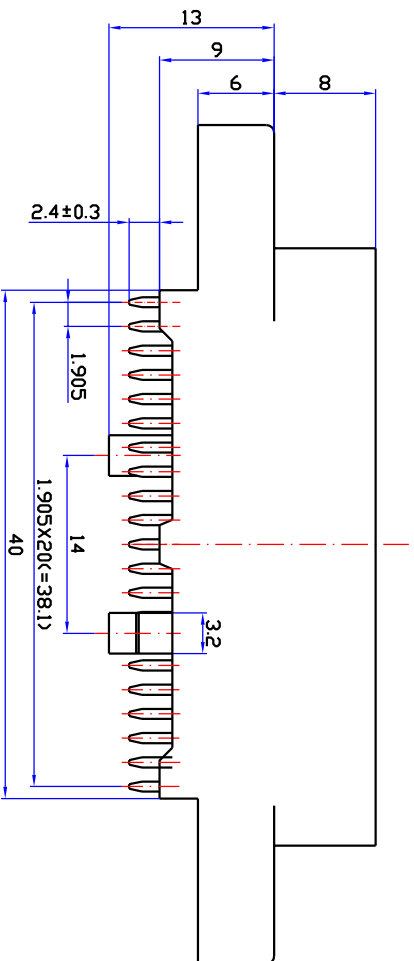

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4

旧底图总号	
底图总号	
A	
日期	签字

设计	陈疆强	更改内容	签字	日期
校对	高建新	标准化	赵耀武	
审核	周立新	批准	包秀峰	
工艺	周贤富	日期	2012.7.12	

2	接触针	21	H62 黄铜带 t=0.3	Sn
1	底座	1	PA66 (黑色)	
序号	名称	数量	材料	镀涂
CS-121				
21芯插座				
AVK 8 3.663.121				
图样标记				
A				1.5:1
共 1 张 第 1 张				
钻宝电子有限公司				